

## 기술 데이터 시트

## 신호 타워 요소

품목 번호: 50142452

A7-MP2-100

### 내용

- 기술 데이터
- 치수 도면
- 전기 연결
- 참고
- 액세서리



그림과 차이가 날 수 있습니다



기술 데이터

기본 데이터

|     |    |
|-----|----|
| 시리즈 | A7 |
|-----|----|

연결

|        |           |
|--------|-----------|
| 연결 1   |           |
| 연결부 종류 | 단자        |
| 터미널 종류 | 인장 스프링 기술 |

기술 데이터

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| 디자인          | 원주형                 |
| 치수(Ø x 길이)   | 70 mm x 197 mm      |
| 하우징 재료       | 플라스틱                |
| 순중량          | 169 g               |
| 하우징 색상       | 회색                  |
|              | 흑색                  |
| 고정 부품 버전     | 다리에 설치              |
| 고정 방식, 시스템 측 | 나사 조립식/수직           |
|              | 나사 조립식/수평           |
| 고정 부품 종류     | 15회 간격으로 180° 조정 가능 |
| 모듈 홀더        | 한쪽                  |
| 앤드 캡 개수      | 1 개수                |

환경 데이터

|            |               |
|------------|---------------|
| 작동 시 주변 온도 | -10 ... 60 °C |
|------------|---------------|

인증


|       |       |
|-------|-------|
| 보호 등급 | IP 66 |
| 인증    | CE    |
|       | CSA   |

분류

|              |          |
|--------------|----------|
| HS 번호        | 85318070 |
| ECLASS 5.1.4 | 27371234 |
| ECLASS 8.0   | 27371234 |
| ECLASS 9.0   | 27371234 |
| ECLASS 10.0  | 27371234 |
| ECLASS 11.0  | 27371234 |
| ECLASS 12.0  | 27371234 |
| ECLASS 13.0  | 27371234 |
| ECLASS 14.0  | 27371234 |
| ECLASS 15.0  | 27371234 |
| ETIM 5.0     | EC001259 |
| ETIM 6.0     | EC001259 |
| ETIM 7.0     | EC001259 |
| ETIM 8.0     | EC001259 |
| ETIM 9.0     | EC001259 |
| ETIM 10.0    | EC001259 |

치수 도면

전체 치수 정보(mm)

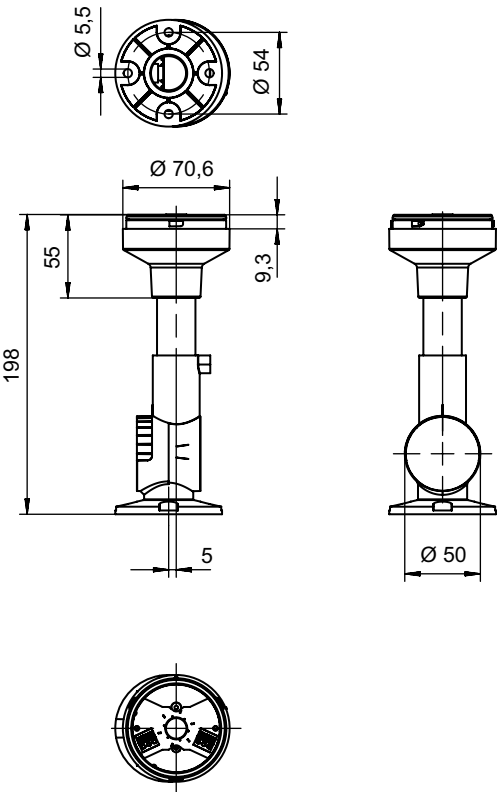

전기 연결

연결 1

|        |           |
|--------|-----------|
| 기능     | 전원 공급     |
| 연결부 종류 | 단자        |
| 터미널 종류 | 인장 스프링 기술 |
| 핀 개수   | 6 핀       |

단자

|    |        |
|----|--------|
| B  | 청색     |
| G  | 녹색     |
| A  | 주황색/황색 |
| R  | 적색     |
| 0V | GND    |
| W  | 흰색/버저  |

할당

참고



용도에 맞게 사용해야 합니다!



이 제품은 안전 센서가 아니므로 사람을 보호할 용도가 아닙니다.

자격이 있는 사람만 제품을 작동해야 합니다.

용도에 맞게 준수하여 사용하십시오

액세서리

뮤팅 조립 시스템

|                                                                                   | 품목 번호    | 명칭       | 품목       | 설명                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|-------------------------------------------------|
|   | 50142896 | A7-MW2   | 신호 타워 요소 | 디자인: L자형<br>모델: L자형 브래킷<br>마운팅, 시스템 측: 통로 마운팅으로 |
|  | 50143660 | A7-MW2.5 | 신호 타워 요소 | 디자인: L자형<br>모델: L자형 브래킷<br>마운팅, 시스템 측: 통로 마운팅으로 |

일반

|                                                                                    | 품목 번호    | 명칭          | 품목       | 설명                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 50135462 | A7-V1-BZ1-M | 신호 타워 요소 | 신호화: 청각적<br>소비 전류, 최대: 70 mA<br>디자인: 원주형<br>직경: 70 mm<br>고정: 바요넷 시스템<br>파라미터 세팅: DIP 스위치, 225 포텐시오메타<br>주변 온도: -10 ... 60 °C<br>보호 등급: IP 66<br>키: 연속 또는 펄스 톤<br>음압: 100 dB<br>톤 개수: 8 개수 |
|  | 50138151 | A7-V1-BZ2-S | 신호 타워 요소 | 신호화: 청각적<br>소비 전류, 최대: 30 mA<br>디자인: 원주형<br>직경: 70 mm<br>고정: 바요넷 시스템<br>파라미터 세팅: 225 포텐시오메타<br>주변 온도: -10 ... 60 °C<br>보호 등급: IP 66<br>키: 연속 톤 부저<br>음압: 105 dB<br>톤 개수: 1 개수             |

액세서리

|                                                                                  | 품목 번호    | 명칭           | 품목       | 설명                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 50135457 | A7-V1-DS-R-T | 신호 타워 요소 | 신호화: 광학 방식<br>소비 전류, 최대: 50 mA<br>디자인: 원주형<br>직경: 70 mm<br>고정: 바요넷 시스템<br>광원: LED/24V<br>신호 이미지: 지속 점등<br>반구형 렌즈 색상: 적색<br>빔 각도: 360°<br>주변 온도: -10 ... 60 °C<br>보호 등급: IP 66 |

| 참고                                                                               |                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|  | ☞ 제공되는 모든 액세서리 품목의 목록은 로이체 웹 사이트에서 품목 세부사항 페이지의 다운로드 탭을 참조하십시오. |