

## Teknik veri sayfası


### Bağlantı kablosu

Ürün no.: 548051

CB-M12-1500X-3GF/GM

#### İçerik

- Teknik veriler
- Elektrik bağlantısı
- Devre şeması

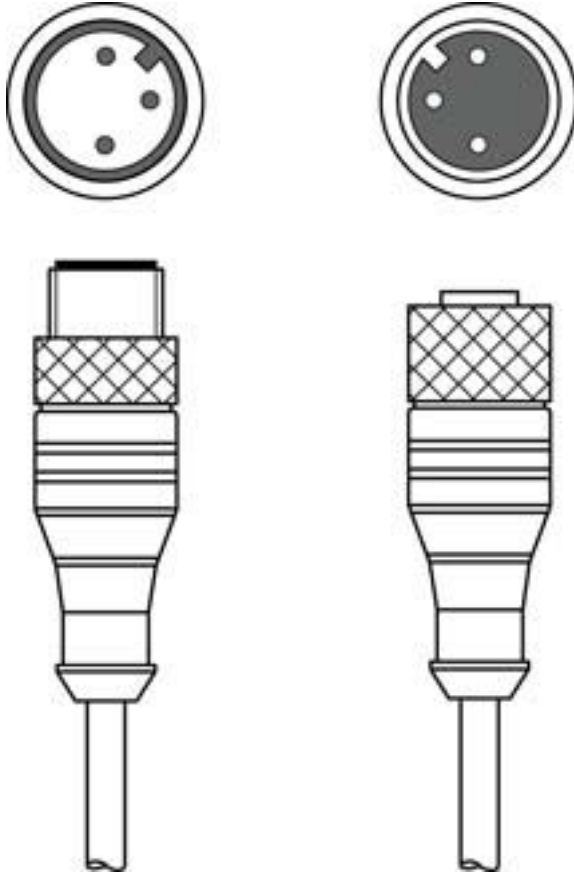

Şekil farklılık gösterebilir



## Teknik veriler

## Temel veriler

|          |                                        |
|----------|----------------------------------------|
| Uygulama | Yağa/yağlama maddelerine karşı dayanım |
|----------|----------------------------------------|

## Bağlantı

## Bağlantı 1

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Bağlantı türü               | Yuvarlak konnektör |
| Vida dişi büyüklüğü         | M12                |
| Tip                         | dişi               |
| Malzeme kavrama cismi       | TPU                |
| Kutup sayısı                | 3 kutuplu          |
| Versiyon                    | eksenel            |
| Yuvarlak konnektör, LED     | Hayır              |
| Kontak başına işletme akımı | 4 A                |
| Kilit                       | Vidalama           |

## Bağlantı 2

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Bağlantı türü               | Yuvarlak konnektör |
| Vida dişi büyüklüğü         | M12                |
| Tip                         | erkek              |
| Malzeme kavrama cismi       | TPU                |
| Kutup sayısı                | 3 kutuplu          |
| Versiyon                    | eksenel            |
| Kontak başına işletme akımı | 4 A                |

## Kablo özellikleri

|                         |                                                                                 |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| İletken sayısı          | 3 Adet                                                                          |
| İletken enine kesiti    | 0,34 mm <sup>2</sup>                                                            |
| Renk kılıf              | siyah                                                                           |
| Korumalı                | Hayır                                                                           |
| Kablo versiyonu         | Bağlantı kablosu                                                                |
| Kablo çapı (dış)        | 4,3 mm                                                                          |
| Kablo uzunluğu          | 1.500 mm                                                                        |
| Malzeme iletkenler      | Bakır                                                                           |
| Malzeme kılıf           | PUR                                                                             |
| Çekme zinciri uygunluğu | Evet                                                                            |
| Travers oranı           | 5m yatay hareket uzunluğunda maks. 3,3 m/s ve maks. 5m/s <sup>2</sup> ivmelenme |

## Mekanik bilgiler

|             |      |
|-------------|------|
| Net ağırlık | 85 g |
|-------------|------|

## Kumanda ve gösterge

## Çevresel veriler

|                                            |               |
|--------------------------------------------|---------------|
| Ortam sıcaklığı işletim, yere sabit döşeme | -25 ... 80 °C |
|--------------------------------------------|---------------|

## Sınıflandırma

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Gümrük taife numarası | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4          | 27279201 |
| ECLASS 8.0            | 27279218 |
| ECLASS 9.0            | 27060311 |
| ECLASS 10.0           | 27060311 |
| ECLASS 11.0           | 27060311 |
| ECLASS 12.0           | 27060311 |
| ECLASS 13.0           | 27060311 |
| ECLASS 14.0           | 27060311 |
| ECLASS 15.0           | 27060311 |
| ECLASS 16.0           | 27060311 |
| ETIM 5.0              | EC001855 |
| ETIM 6.0              | EC001855 |
| ETIM 7.0              | EC001855 |
| ETIM 8.0              | EC001855 |
| ETIM 9.0              | EC001855 |
| ETIM 10.0             | EC001855 |
| UNSPSC 26.08          | 26121604 |

## Elektrik bağlantısı

## Bağlantı 1

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Bağlantı türü               | Yuvarlak konnektör |
| Vida dişi büyüklüğü         | M12                |
| Tip                         | dişi               |
| Malzeme kavrama cismi       | TPU                |
| Kutup sayısı                | 3 kutuplu          |
| Versiyon                    | eksenel            |
| Yuvarlak konnektör, LED     | Hayır              |
| Kontak başına işletme akımı | 4 A                |
| Kilit                       | Vidalama           |

## Elektrik bağlantısı

### Bağlantı 2

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Bağlantı türü               | Yuvarlak konnektör |
| Vida dişi büyüklüğü         | M12                |
| Tip                         | erkek              |
| Malzeme kavrama cismi       | TPU                |
| Kutup sayısı                | 3 kutuplu          |
| Versiyon                    | eksenel            |
| Kontak başına işletme akımı | 4 A                |

## Devre şeması

### Bağlantı şeması

