


Karta danych technicznych Zestawy czujników mutingu

Nr art.: 426371

MSSU-H46

Treść

- Zestaw składa się z
- Dane techniczne

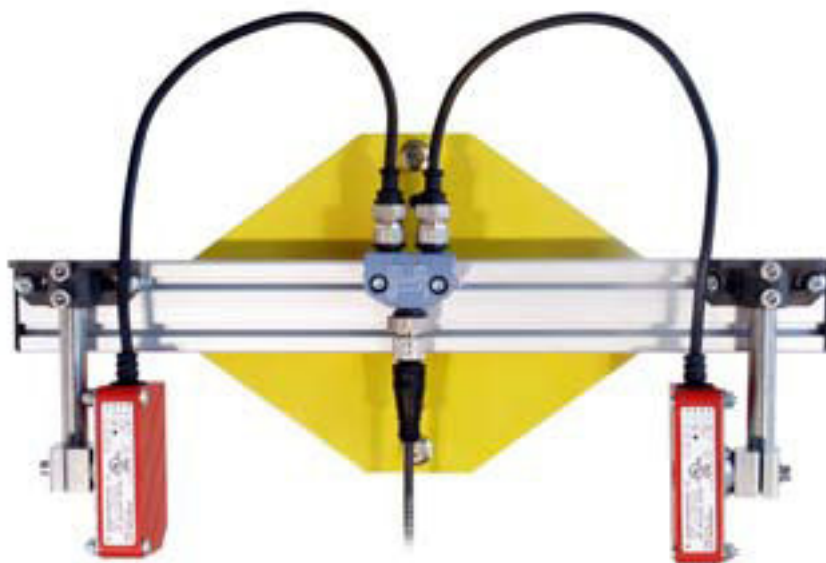

Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego

Zestaw składa się z

	Liczba	Nr art.	Oznaczenie	Artykuł	Opis
	1	548040	CB-M12-ACY3/1	Rozdzielacz	Przylącze 1: Wtyczki okrągłe, M12, osiowy, male, 4 -pin Przylącze 2: Wtyczki okrągłe, M12, osiowy, female, 4 -pin Przylącze 3: Wtyczki okrągłe, M12, osiowy, female, 4 -pin
	1	548804	MMS-A-350	System montażowy mutingu	Przeznaczony dla: Wielowiązkowe bariery bezpieczeństwa COMPACTplus, Wielowiązkowe bariery bezpieczeństwa MLD 330, MLD 530 Rodzaj systemu montażowego mutingu: strona aktywna Długość: 250 mm Średnica prętów okrągłych: 12 mm Liczba prętów okrągłych: 2 Piece(s) Montaż: przykręcany, Montaż na kolumnie do urządzeń

Dane techniczne

Dane bazowe

Przeznaczony dla	Kolumny do urządzeń UDC-S1, DC-S1
	Kolumny do urządzeń UDC-S2, DC-S2

Funkcje

Funkcje	Sterowany czasowo 4-czujnikowy układ mutingu
---------	--

Dane pola ochronnego

Zasięg	0 ... 2,5 m
--------	-------------

Przylącze

Właściwości wydajności

długość przewodu czujników mutingu	300 mm
------------------------------------	--------

Dane mechaniczne

Długość	350 mm
Masa netto	1.270 g
Kolor obudowy	srebrny
Rodzaj mocowania	Montaż w rowkach
Rodzaj czujników mutingu	Refleksyjny czujnik świetlny IHRT
Liczba czujników mutingu	2 Piece(s)
Liczba reflektorów	0 Piece(s)

Klasyfikacja

eCl@ss 5.1.4	27279290
eCl@ss 9.0	27279090
eCl@ss 10.0	27272792
eCl@ss 11.0	27272792
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015