Technisches Datenblatt
Verbindungsleitung
Art.-Nr.: 50113396
KB DSub-9P-3000

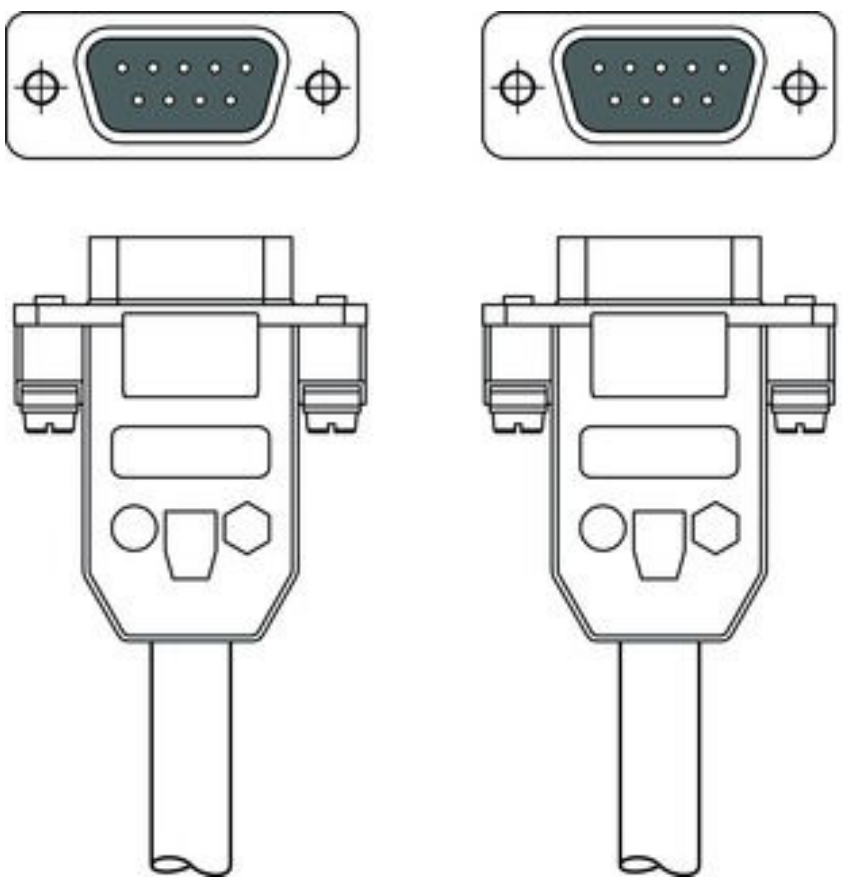

Abbildung kann abweichen

Inhalt

- Technische Daten
- Elektrischer Anschluss

IP 67

Technische Daten

Basisdaten

Applikation	Öl-/Schmiermittelbeständig
Geeignet für Schnittstelle	RS 232

Anschluss

Anschluss 1

Funktion	Datenschnittstelle
Art des Anschlusses	Sub-D
Rundstecker, LED	Nein
Typ	female
Polzahl	9 -polig
Ausführung	axial

Anschluss 2

Funktion	Datenschnittstelle
Art des Anschlusses	Sub-D
Typ	female
Polzahl	9 -polig
Ausführung	axial

Leitungseigenschaften

Anzahl Adern	8 St.
Farbe Mantel	grau
Geschirmt	Ja
Leitungsausführung	Verbindungsleitung
Leitungsdurchmesser (außen)	6 mm
Leitungslänge	3.000 mm
Werkstoff Mantel	PVC
Schleppkettentauglichkeit	Nein

Klassifikation

Zolltarifnummer	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ECLASS 15.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855

Elektrischer Anschluss

Anschluss 1

Funktion	Datenschnittstelle
Art des Anschlusses	Sub-D
Rundstecker, LED	Nein
Typ	female
Polzahl	9 -polig
Ausführung	axial

Pin	Pinbelegung
1	DCD
2	RxD
3	TxD
4	DTR
5	GND
6	n.c.
7	RTS
8	CTS
9	RI



Elektrischer Anschluss

Anschluss 2

Funktion	Datenschnittstelle
Art des Anschlusses	Sub-D
Typ	female
Polzahl	9 -polig
Ausführung	axial

Pin	Pinbelegung
1	DTR
2	TxD
3	RxD
4	DCD
5	GND
6	n.c.
7	CTS
8	RTS
9	RI