

## Hoja técnica


### Cable de conexión

Código: 50108139

KB-ROD4-CP-10000

#### Contenido

- Datos técnicos
- Conexión eléctrica

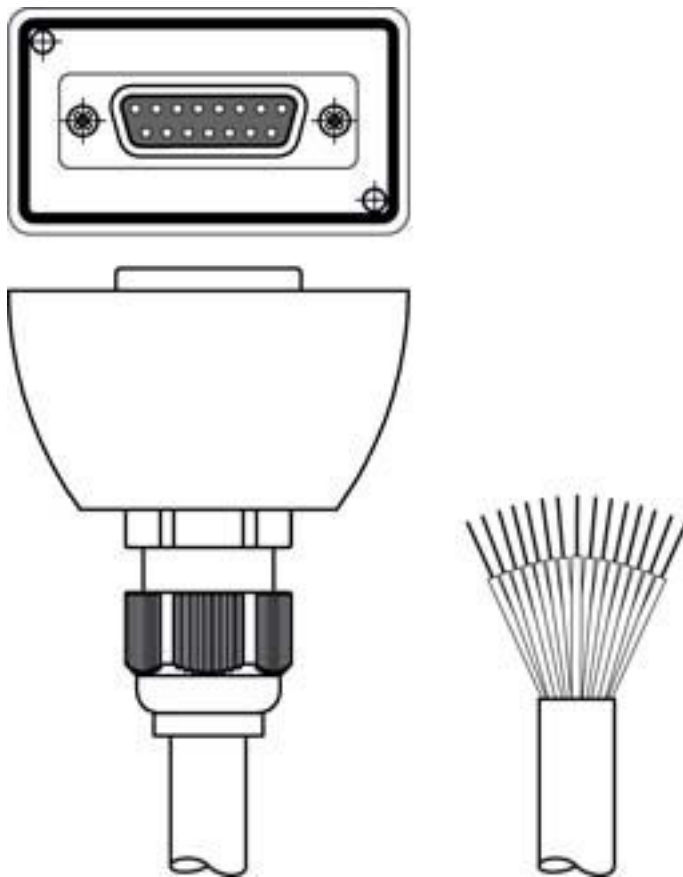

La figura puede variar



Datos técnicos

Datos básicos

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| Aplicación            | Resistente a sustancias químicas |
| Memoria de parámetros | Sí                               |

Datos eléctricos

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Datos de potencia  |            |
| Tensión de trabajo | 30 V CA/CC |

Conexión

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Conexión 1            |                 |
| Tipo de conexión      | Sub-D           |
| Conector redondo, LED | No              |
| Tipo                  | Conector hembra |
| Número de polos       | 15 polos        |
| Versión               | Axial           |

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Conexión 2       |               |
| Tipo de conexión | Final abierto |

|                                 |                                           |
|---------------------------------|-------------------------------------------|
| Propiedades de cable            |                                           |
| Número de conductores           | 15 Unidad(es)                             |
| Apantallado                     | Sí                                        |
| Versión de cable                | Cable de conexión (abierto en un extremo) |
| Longitud de cable               | 10.000 mm                                 |
| Material de cubierta            | PVC                                       |
| Aptitud para cadena de arrastre | No                                        |

Certificaciones

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Patentes de EE.UU. | US 7,696,468 B |
|--------------------|----------------|

Clasificación

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Número de arancel | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4      | 27279201 |
| ECLASS 8.0        | 27279218 |
| ECLASS 9.0        | 27060311 |
| ECLASS 10.0       | 27060311 |
| ECLASS 11.0       | 27060311 |
| ECLASS 12.0       | 27060311 |
| ECLASS 13.0       | 27060311 |
| ECLASS 14.0       | 27060311 |
| ETIM 5.0          | EC001855 |
| ETIM 6.0          | EC001855 |
| ETIM 7.0          | EC001855 |
| ETIM 8.0          | EC001855 |
| ETIM 9.0          | EC001855 |

Conexión eléctrica

Conexión 1

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Tipo de conexión      | Sub-D           |
| Conector redondo, LED | No              |
| Tipo                  | Conector hembra |
| Número de polos       | 15 polos        |
| Versión               | Axial           |

Conexión 2

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Tipo de conexión | Final abierto |
|------------------|---------------|