

## Hoja técnica


### Cable de interconexión

Código: 50115105

KB 232-2 IT190x

#### Contenido

- Datos técnicos
- Conexión eléctrica

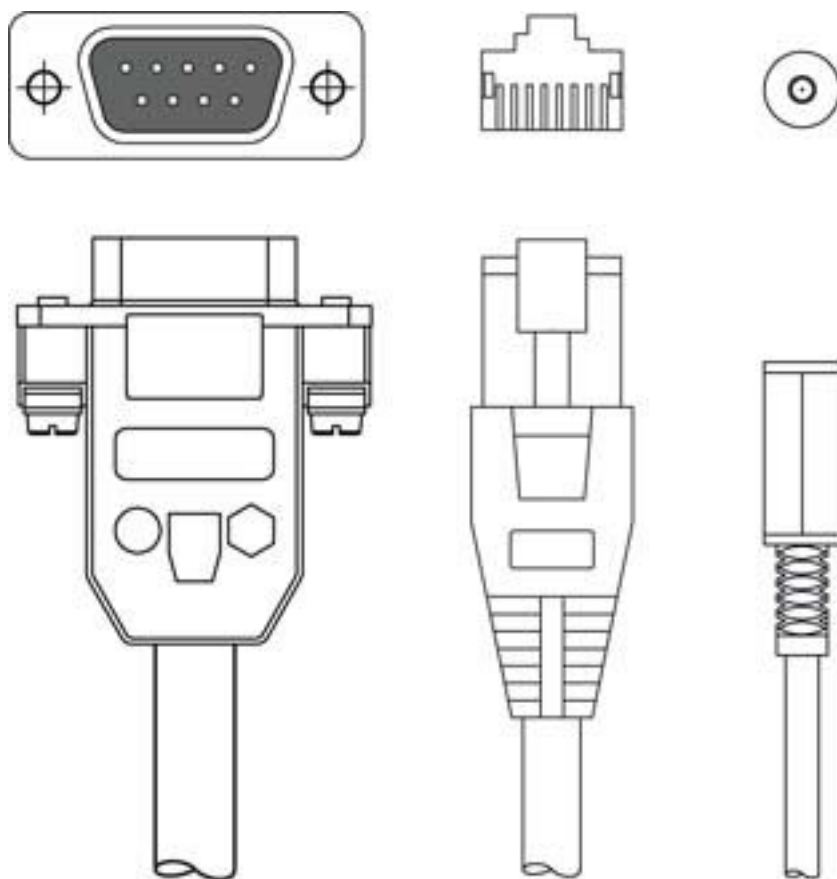

La figura puede variar

Datos técnicos

Datos básicos

|                         |                                                      |
|-------------------------|------------------------------------------------------|
| Apropiado para          | Lectores de código 2D manuales serie IT 1900g        |
|                         | Lectores de código 2D manuales serie IT 1902g        |
|                         | Lectores de código 2D manuales serie IT 1910         |
|                         | Lectores de código 2D manuales serie IT 1911i        |
|                         | Lectores de códigos de barras manuales serie IT 1300 |
| Apropiado para interfaz | RS 232                                               |
|                         | True                                                 |

Conexión

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Conexión 1       |                  |
| Tipo de conexión | RJ41             |
| Conexión 2       |                  |
| Tipo de conexión | Sub-D            |
| Tipo             | Conector hembra  |
| Número de polos  | 9 polos          |
| Versión          | Axial            |
| Conexión 3       |                  |
| Tipo de conexión | Conector redondo |
| Tamaño de rosca  | Enchufable       |
| Tipo             | Conector hembra  |
| Número de polos  | 2 polos          |
| Versión          | Axial            |

Propiedades de cable

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Número de conductores           | 6 Unidad(es)  |
| Color de cubierta               | Negro         |
| Apantallado                     | Si            |
| Versión de cable                | Cable espiral |
| Diámetro de cable (externo)     | 5 mm          |
| Longitud de cable               | 3.000 mm      |
| Material de cubierta            | PVC           |
| Aptitud para cadena de arrastre | No            |

Clasificación


|                   |          |
|-------------------|----------|
| Número de arancel | 85444210 |
| ECLASS 5.1.4      | 27279201 |
| ECLASS 8.0        | 27279218 |
| ECLASS 9.0        | 27060311 |
| ECLASS 10.0       | 27060311 |
| ECLASS 11.0       | 27060311 |
| ECLASS 12.0       | 27060311 |
| ECLASS 13.0       | 27060311 |
| ECLASS 14.0       | 27060311 |
| ETIM 5.0          | EC001855 |
| ETIM 6.0          | EC001855 |
| ETIM 7.0          | EC001855 |
| ETIM 8.0          | EC001855 |
| ETIM 9.0          | EC001855 |

Conexión eléctrica

Conexión 1

|                  |      |
|------------------|------|
| Tipo de conexión | RJ41 |
|------------------|------|

| Pin | Asignación de pines |
|-----|---------------------|
| 1   | Blindaje            |
| 2   | n.c.                |
| 3   | GND                 |
| 4   | TXD                 |
| 5   | RxD                 |
| 6   | CTS                 |
| 7   | +5 V CC             |
| 8   | RTS                 |
| 9   | n.c.                |
| 10  | n.c.                |




Conexión 2

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Tipo de conexión | Sub-D           |
| Tipo             | Conector hembra |
| Número de polos  | 9 polos         |
| Versión          | Axial           |

Conexión eléctrica



| Pin | Asignación de pines                                                                                            |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | n.c.                                                                                                           |
| 2   | TXD, con nivel de señal -12 ... +12 V                                                                          |
| 3   | RxD, con nivel de señal -12 ... +12 V                                                                          |
| 4   | n.c.                                                                                                           |
| 5   | GND                                                                                                            |
| 6   | DTR, con nivel de señal -12 ... +12 V                                                                          |
| 7   | CTS, con nivel de señal -12 ... +12 V                                                                          |
| 8   | RTS, con nivel de señal -12 ... +12 V                                                                          |
| 9   | 4,5 - 5,5 V CC, cuando no hay ninguna fuente de alimentación conectada a la conexión de fuente de alimentación |



Conexión 3

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Tipo de conexión | Conector redondo |
| Tamaño de rosca  | Enchufable       |
| Tipo             | Conector hembra  |
| Número de polos  | 2 polos          |
| Versión          | Axial            |