技术数据表

噪音抑制传感器设置

配件编号: 426371

MSSU-H46

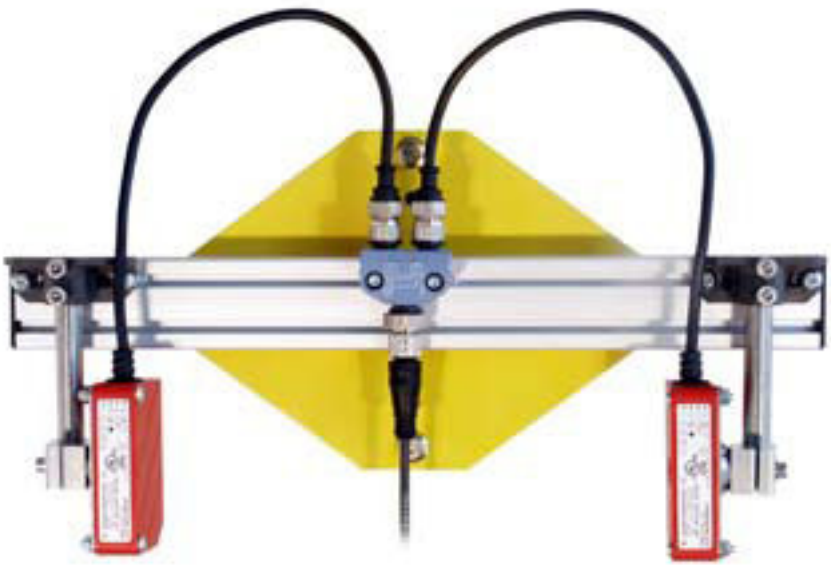

图片可能不同

内容

- 套件的组成包括
- 技术参数

Leuze

套件的组成包括

	数量	配件编号	名称	配件	说明
	1	548040	CB-M12-ACY3/1	分配器	连接1: 接头, M12, 直形, 插头, 4 个引脚 连接2: 接头, M12, 直形, 插座, 4 个引脚 连接3: 接头, M12, 直形, 插座, 4 个引脚
	1	548804	MMS-A-350	噪音抑制支架系统	适合: COMPACTplus多光束安全传感器, MLD 330，MLD 530多光束安全传感器 噪声抑制安装系统类型: 主动侧 长度: 250 mm 杆径: 12 mm 杆数: 2 光束 安装: 螺旋式, 安装支柱上安装

技术参数

基础数据

适合	UDC-S1，DC-S1安装支柱
	UDC-S2，DC-S2安装支柱

功能

功能	定时控制的4-传感器屏蔽

保护区数据

检测范围	0 ... 2.5 m

连接

电缆性质

噪声抑制传感器的电缆长度	300 mm

机械数据

长度	350 mm
净重	1,270 g
外壳颜色	银
紧固类型	槽式安装
噪音抑制传感器类型	IHRT漫反射型光传感器
噪音抑制传感器数量	2 光束
反射板数量	0 光束

分类

税率编号	85365019
eCl@ss 5.1.4	27279290
eCl@ss 8.0	27279290
eCl@ss 9.0	27279090
eCl@ss 10.0	27272792
eCl@ss 11.0	27272792
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015

Leuze electronic GmbH + Co. KG
In der Braike 1, 73277 Owen
info@leuze.com • www.leuze.com
电话: +49 7021 573-0 • 传真: +49 7021 573-199
保留技术变更的权利