


Teknik veri sayfası Susturma sensör seti

Ürün no.: 426371

MSSU-H46

İçerik

- Set bundan oluşur
- Teknik veriler

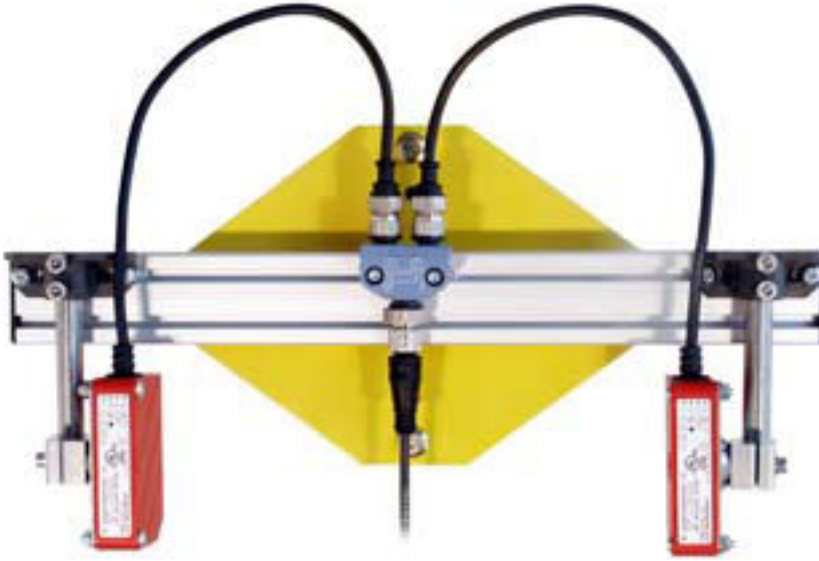

Şekil farklılık gösterebilir

Set bundan oluşur

	Sayı	Ürün no.	Adı	Ürün	Tanım
	1	548040	CB-M12-ACY3/1	Distribütör	Bağlantı 1: Yuvarlak konnektör, M12, eksenel, erkek, 4 kutuplu Bağlantı 2: Yuvarlak konnektör, M12, eksenel, dişi, 4 kutuplu Bağlantı 3: Yuvarlak konnektör, M12, eksenel, dişi, 4 kutuplu
	1	548804	MMS-A-350	Susturma montaj sistemi	Bunlar için uygundur:: Çok ışınlı güvenlik bariyerleri COMPACTplus, Çok ışınlı güvenlik bariyerleri MLD 330, MLD 530 Susturma montaj sistemleri türü: aktif sayfa Uzunluk: 250 mm Çap yuvarlak çubuklar: 12 mm Yuvarlak çubuk sayısı: 2 Adet Montaj: vidalanabilir, Cihaz kolonuna montaj

Teknik veriler

Sınıflandırma

Gümrük taife numarası	85365019
eCl@ss 5.1.4	27279290
eCl@ss 8.0	27279290
eCl@ss 9.0	27279090
eCl@ss 10.0	27272792
eCl@ss 11.0	27272792
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015

Temel veriler

Bunlar için uygundur:	Cihaz kolonları UDC-S1, DC-S1 Cihaz kolonları UDC-S2, DC-S2
-----------------------	--

İşlevler

İşlevler	zaman kumandalı 4 sensör susturması
----------	-------------------------------------

Koruma alanı verileri

Çalışma mesafesi	0 ... 2,5 m
------------------	-------------

Bağlantı

Kablo özellikleri

Susturma sensörlerinin kablo uzunluğu	300 mm
---------------------------------------	--------

Mekanik bilgiler

Uzunluk	350 mm
Net ağırlık	1.270 g
Gövde rengi	gümüş
Montaj braket türü	Somun montajı
Susturma sensörleri türü	IHRT cisimden yansımali ışık sensörleri
Susturma sensörü sayısı	2 Adet
Reflektör sayısı	0 Adet