

## Hoja técnica


### Cable de interconexión

Código: 50111225

KB JST-M12A-8P-3000

#### Contenido

- Datos técnicos
- Conexión eléctrica

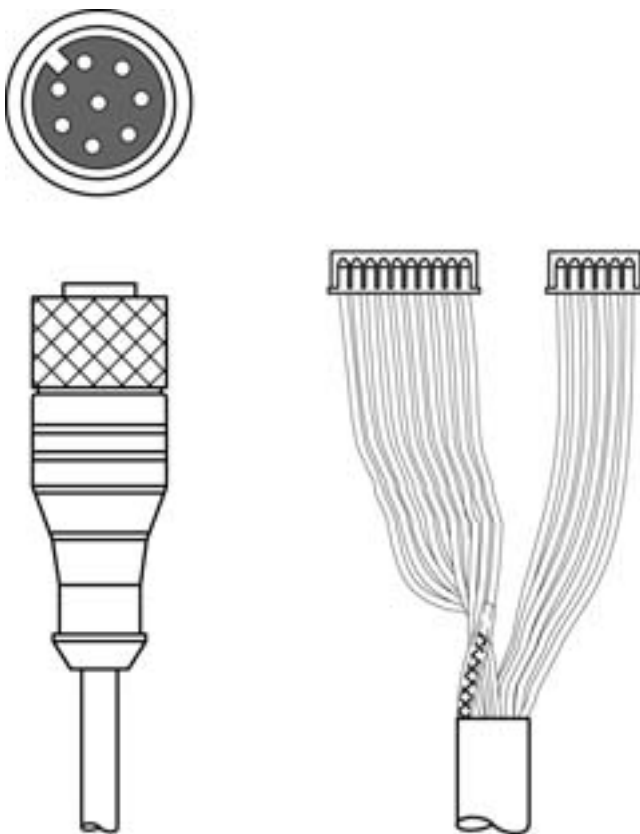

La figura puede variar



Datos técnicos

Datos básicos

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Aplicación              | Resistente a sustancias químicas |
| Apropiado para interfaz | RS 232                           |

Datos eléctricos

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Datos de potencia  |            |
| Tensión de trabajo | 30 V CA/CC |

Conexión

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Conexión 1            |                  |
| Tipo de conexión      | Conector redondo |
| Tamaño de rosca       | M12              |
| Tipo                  | Conector hembra  |
| Número de polos       | 8 polos          |
| Codificación          | Codificación A   |
| Versión               | Axial            |
| Conector redondo, LED | No               |

|                  |          |
|------------------|----------|
| Conexión 2       |          |
| Tipo de conexión | JST ZHR  |
| Número de polos  | 10 polos |
|                  | 6 polos  |

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Propiedades de cable            |                        |
| Número de conductores           | 8 Unidad(es)           |
| Color de cubierta               | Negro                  |
| Apantallado                     | Sí                     |
| Versión de cable                | Cable de interconexión |
| Diámetro de cable (externo)     | 6 mm                   |
| Longitud de cable               | 3.000 mm               |
| Material de cubierta            | PUR                    |
| Aptitud para cadena de arrastre | No                     |

Clasificación

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Número de arancel | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4      | 27279201 |
| ECLASS 8.0        | 27279218 |
| ECLASS 9.0        | 27060311 |
| ECLASS 10.0       | 27060311 |
| ECLASS 11.0       | 27060311 |
| ECLASS 12.0       | 27060311 |
| ECLASS 13.0       | 27060311 |
| ECLASS 14.0       | 27060311 |
| ETIM 5.0          | EC001855 |
| ETIM 6.0          | EC001855 |
| ETIM 7.0          | EC001855 |
| ETIM 8.0          | EC001855 |
| ETIM 9.0          | EC001855 |

Conexión eléctrica

Conexión 1

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de conexión      | Conector redondo |
| Tamaño de rosca       | M12              |
| Tipo                  | Conector hembra  |
| Número de polos       | 8 polos          |
| Codificación          | Codificación A   |
| Versión               | Axial            |
| Conector redondo, LED | No               |

Conexión 2

|                  |          |
|------------------|----------|
| Tipo de conexión | JST ZHR  |
| Número de polos  | 10 polos |
|                  | 6 polos  |