

Teknik veri sayfası

Bağlantı birimi

Ürün no.: 53800118

CU416-5000

İçerik

- Teknik veriler
- Boyutlandırılmış çizimler
- Elektrik bağlantısı



Şekil farklılık gösterebilir



Teknik veriler

Temel veriler

Bunlar için uygundur: RSL 420 emniyet lazer alan tarayıcı

Bağlantı

Bağlantı sayısı 2 Adet

Bağlantı 1

İşlev Makine arayüzü
Bağlantı türü Kablo
Kablo uzunluğu 5.000 mm
Malzeme kılıf PUR
Kablo rengi siyah
İletken sayısı 16 damarlı

Bağlantı 2

İşlev Veri arayüzü
Bağlantı türü Yuvarlak konektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip dişi
Malzeme Metal
Kutup sayısı 5 kutuplu
Kodlama D kodlu

Mekanik bilgiler

Ölçü (G x Y x U) 140,2 mm x 72,8 mm x 140,3 mm
Malzeme gövde Metal
Metal gövde Çinko baskı döküm
Net ağırlık 1.830 g
Gövde rengi siyah
Montaj braketi türü Süngü sistemi

Sertifikalar


Sertifikasyonlar c TÜV Súd US
TÜV Súd

Sınıflandırma

Gümrük taife numarası 85444290
ECLASS 5.1.4 27279290
ECLASS 8.0 27279290
ECLASS 9.0 27279090
ECLASS 10.0 27272791
ECLASS 11.0 27272791
ECLASS 12.0 27272791
ECLASS 13.0 27272791
ECLASS 14.0 27272791
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015

Boyutlandırılmış çizimler

Tüm ölçü bilgileri milimetre cinsindendir

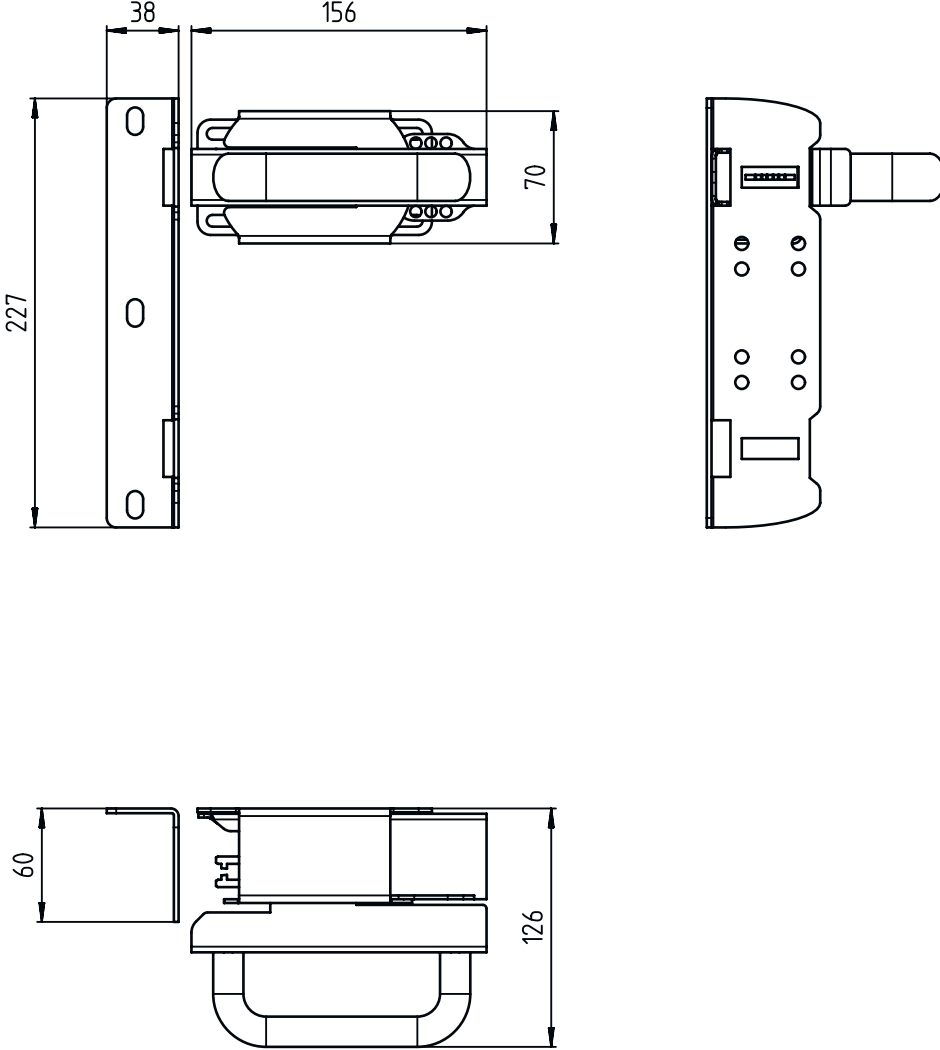

Elektrik bağlantısı

Bağlantı 1

İşlev	Makine arayüzü
Bağlantı türü	Kablo
Kablo uzunluğu	5.000 mm
Malzeme kılıf	PUR
Kablo rengi	siyah
İletken sayısı	16 damarlı

İletken rengi

İletken tahsisi

beyaz	RES1
kahverengi	+24 V
Yeşil	EA1
Sarı	A1
gri	OSSDA1

Elektrik bağlantısı

İletken rengi	İletken tahsisi
pembe	OSSDA2
Mavi	GND / kütle
Kırmızı	MELD
siyah	F1
mor	F2
gri / pembe	F3
Kırmızı / Mavi	F4
beyaz / Yeşil	F5
kahverengi / Yeşil	SE1
beyaz / Sarı	SE2
kahverengi / Sarı	A2

Bağlantı 2

İşlev	Veri arayüzü
Bağlantı türü	Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü	M12
Tip	dişi
Malzeme	Metal
Kutup sayısı	5 kutuplu
Kodlama	D kodlu
Konnektör gövdesi	FE/KILIF

Pin	Pin tahsisi	İletken rengi
1	TD+	Sarı
2	RD+	beyaz
3	TD-	Turuncu
4	RD-	Mavi

