

## 기술 데이터 시트

### 상호접속 케이블

품목 번호: 50132438

KDS U-M12-4A-M12-4A-V1-020

#### 내용

- 기술 데이터
- 전기 연결
- 회로도
- 액세서리



그림과 차이가 날 수 있습니다



기술 데이터

기본 데이터

|        |      |
|--------|------|
| 어플리케이션 | 내화학성 |
|--------|------|

연결

|             |        |
|-------------|--------|
| 연결 1        |        |
| 연결부 종류      | 원형 커넥터 |
| 나사 크기       | M12    |
| 유형          | 암      |
| 핀 개수        | 4 핀    |
| 엔코딩         | A-코딩됨  |
| 버전          | 엑시얼    |
| 원형 커넥터, LED | 아니요    |

|        |        |
|--------|--------|
| 연결 2   |        |
| 연결부 종류 | 원형 커넥터 |
| 나사 크기  | M12    |
| 유형     | Male   |
| 핀 개수   | 4 핀    |
| 엔코딩    | A-코딩됨  |
| 버전     | 엑시얼    |

|            |                                                     |
|------------|-----------------------------------------------------|
| 케이블 특성     |                                                     |
| 와이어 개수     | 4 개수                                                |
| AWG        | 22                                                  |
| 덮개 색상      | 흑색                                                  |
| 차폐됨        | 아니요                                                 |
| 실리콘 불포함    | 예                                                   |
| 케이블 모델     | 상호접속 케이블                                            |
| 케이블 직경(외경) | 4.7 mm                                              |
| 케이블 길이     | 2,000 mm                                            |
| 덮개 재료      | PVC                                                 |
| 와이어 절연     | PP                                                  |
| 드래그 체인 적합성 | 아니요                                                 |
| 바깥 피복 특성   | CFC 없음, 카드뮴 없음, 실리콘 없음, 납 없음, 가공하기 쉬움               |
| 바깥 피복 항구성  | 우수한 내유성, 내취발유성, 내약품성, UL 1581 VW1 / CSA FT1에 따른 내연성 |

기술 데이터

|      |       |
|------|-------|
| 키 넓이 | 13 mm |
| 순중량  | 103 g |

조작 및 표시

인증

|          |         |
|----------|---------|
| 보호 등급    | IP 67   |
|          | IP 65   |
| 인증       | c UL US |
| UL 파일 번호 | E366145 |

분류

|              |          |
|--------------|----------|
| HS 번호        | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
| ECLASS 8.0   | 27279218 |
| ECLASS 9.0   | 27060311 |
| ECLASS 10.0  | 27060311 |
| ECLASS 11.0  | 27060311 |
| ECLASS 12.0  | 27060311 |
| ECLASS 13.0  | 27060311 |
| ECLASS 14.0  | 27060311 |
| ETIM 5.0     | EC001855 |
| ETIM 6.0     | EC001855 |
| ETIM 7.0     | EC001855 |
| ETIM 8.0     | EC001855 |
| ETIM 9.0     | EC001855 |

전기 연결

연결 1


|             |        |
|-------------|--------|
| 연결부 종류      | 원형 커넥터 |
| 나사 크기       | M12    |
| 유형          | 암      |
| 핀 개수        | 4 핀    |
| 엔코딩         | A-코딩됨  |
| 버전          | 엑시얼    |
| 원형 커넥터, LED | 아니요    |

연결 2

|        |        |
|--------|--------|
| 연결부 종류 | 원형 커넥터 |
| 나사 크기  | M12    |
| 유형     | Male   |
| 핀 개수   | 4 핀    |
| 엔코딩    | A-코딩됨  |
| 버전     | 엑시얼    |

회로도

배선도

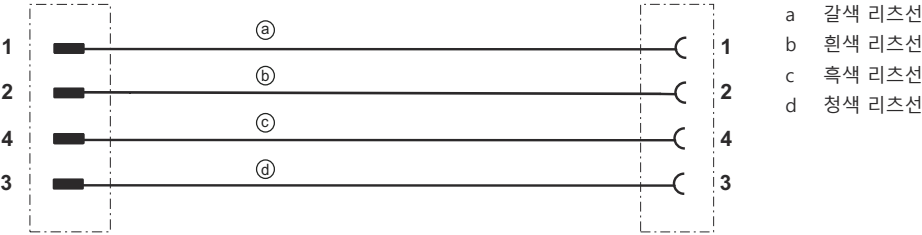

액세서리

일반

|                                                                                  | 품목 번호    | 명칭            | 품목 | 설명                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 50132266 | TT-Set 0,6-13 | 공구 | 종류: 토크 렌치<br>키 넓이: 13 mm<br>토크: 0.6 N·m<br>재료: 플라스틱, 스테인리스<br>주변 온도: -40 ... 120 °C |

참고



제공되는 모든 액세서리 품목의 목록은 로이체 웹 사이트에서 품목 세부사항 페이지의 다운로드 탭을 참조하십시오.