

기술 데이터 시트

어댑터

품목 번호: 50134904

KDS U-M8-4A-M8-3A-P1-000

내용

- 기술 데이터
- 전기 연결
- 회로도
- 액세서리



그림과 차이가 날 수 있습니다



기술 데이터

전기 데이터

성능 데이터

작동 전압 최대 50V AC / 60V DC

연결

연결 1

연결부 종류 원형 커넥터

나사 크기 M8

유형 암

핀 개수 4 핀

버전 액시얼

연결 2

연결부 종류 원형 커넥터

나사 크기 M8

유형 Male

핀 개수 3 핀

버전 액시얼

케이블 특성

차폐됨 아니요

기술 데이터

키 넓이 9 mm

재료 PUR

인증

보호 등급 IP 67

분류

HS 번호 85366990

ECLASS 5.1.4 27279201

ECLASS 8.0 27440104

ECLASS 9.0 27069190

ECLASS 10.0 27440106

ECLASS 11.0 27440106

ECLASS 12.0 27440106

ECLASS 13.0 27440106

ECLASS 14.0 27440106

ETIM 5.0 EC002498

ETIM 6.0 EC002498

ETIM 7.0 EC002925

ETIM 8.0 EC002925

ETIM 9.0 EC002925

전기 연결

연결 1

연결부 종류 원형 커넥터

나사 크기 M8

유형 암

핀 개수 4 핀

버전 액시얼

연결 2

연결부 종류 원형 커넥터


나사 크기 M8

유형 Male

핀 개수 3 핀


버전 액시얼

회로도

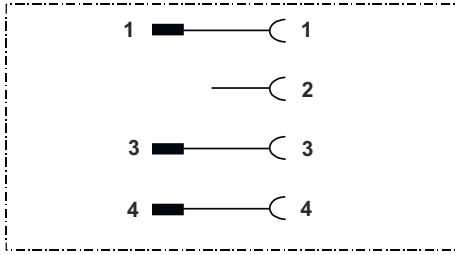

액세서리

일반

	품목 번호	명칭	품목	설명
	50132266	TT-Set 0,6-13	공구	종류: 토크 렌치 키 넓이: 13 mm 토크: 0.6 N·m 재료: 플라스틱, 스테인리스 주변 온도: -40 ... 120 °C

참고



제공되는 모든 액세서리 품목의 목록은 로이체 웹 사이트에서 품목 세부사항 페이지의 다운로드 탭을 참조하십시오.