

## Teknik veri sayfası

### Işık perdesi alıcı

Ürün no.: 50119126

CML730i-R40-1570.R/CN-M12

#### İçerik

- Teknik veriler
- Boyutlandırılmış çizimler
- Elektrik bağlantısı
- Kumanda ve gösterge
- Uygun verici
- Ürün anahtarı
- Uyarılar
- Aksesuarlar



Şekil farklılık gösterebilir



## Teknik veriler

## Temel veriler

|                  |   |
|------------------|---|
| Seri             | 730                                       |
| Çalışma prensibi | Tek yön çalışma prensibi                  |
| Cihaz türü       | Alıcı                                     |
| İçeriği          | BT-2R1 kullanımı için aksesuar            |
| Uygulama         | Nesne ölçümü<br>Şeffaf nesnelerin tespiti |

## Özel versiyon

|               |   |
|---------------|---|
| Özel versiyon | Çapraz ışık taraması<br>Çapraz ışın taraması<br>Paralel ışın taraması |
|---------------|---|

## Optik veriler

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Ölçüm alanının uzunluğu | 1.570 mm |
| Işın sayısı             | 39 Adet  |
| Işın uzaklığı           | 40 mm    |

## Ölçüm verileri

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Minimum nesne çapı | 50 mm |
|--------------------|-------|

## Elektrik verileri

|                |   |
|----------------|---|
| Koruma devresi | Geçici koruması<br>Kısa devre koruması<br>Ters kutup koruması |
|----------------|---|

## Güç verileri

|                        |   |
|------------------------|---|
| Besleme gerilimi $U_B$ | 18 ... 30 V, DC   |
| Artık dalgalanma       | 0 ... 15 %, $U_B$ 'dan  |
| Açık devre akımı       | 0 ... 350 mA, Belirtilen değerler tüm paketi kapsamaktadır, tüm paket, verici ve alıcıdan oluşmaktadır. |

## Girişler/çıkışlar seçilebilir

|                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Çıkış akımı, maks.             | 100 mA                               |
| Giriş direnci                  | 6.000 $\Omega$                       |
| Giriş/çıkış sayısı seçilebilir | 2 Adet                               |
| Tür                            | Girişler/çıkışlar seçilebilir        |
| Voltaj türü, çıkışlar          | DC                                   |
| Anahtarlama voltajı, çıkışlar  | tip. $U_B$ / 0 V                     |
| Voltaj türü, girişler          | DC                                   |
| Anahtarlama voltajı, girişler  | low: $\leq 4$ V<br>yüksek: $\geq 6V$ |

## Giriş/çıkış 1

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Aktivasyon/kilitleme gecikmesi | 1 ms |
|--------------------------------|------|

## Zaman davranışı

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Hazırlık gecikmesi             | 450 ms     |
| Döngü süresi                   | 1 ms       |
| Işın başına tepki verme süresi | 10 $\mu$ s |

## Arayüz

|               |         |
|---------------|---------|
| Tür           | CANopen |
| CANopen işlev | Proses  |

## Arayüz bakım

|     |         |
|-----|---------|
| Tür | IO-Link |
|-----|---------|

## IO-Link

|       |  |
|-------|--|
| İşlev | Bakım<br>Yazılım üzerinden konfigürasyon/<br>parametrelendirme |
|-------|--|

## Bağlantı

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Bağlantı sayısı  | 2 Adet       |
| Konnektör çıkışı | arka tarafta |

## Bağlantı 1

|               |  |
|---------------|--|
| İşlev         | Gerilim beslemesi<br>Konfigürasyon arayüzü<br>Sinyal ÇIKIŞ<br>Sinyal IN<br>Vericiye bağlantı |
| Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör   |

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Vida dişi büyüklüğü | M12       |
| Tip                 | erkek     |
| Malzeme             | Metal     |
| Kutup sayısı        | 8 kutuplu |
| Kodlama             | A kodlu   |

## Bağlantı 2

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| İşlev         | BUS ÇIKIŞ<br>BUS IN |
| Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör  |

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Vida dişi büyüklüğü | M12       |
| Tip                 | dişi      |
| Malzeme             | Metal     |
| Kutup sayısı        | 5 kutuplu |
| Kodlama             | A kodlu   |

## Mekanik bilgiler

|                     |   |
|---------------------|---|
| Yapı şekli          | Kübik   |
| Ölçü (G x Y x U)    | 29 mm x 35,4 mm x 1.623 mm                          |
| Malzeme gövde       | Metal   |
| Metal gövde         | Alüminyum   |
| Malzeme lens kapağı | Plastik   |
| Net ağırlık         | 1.800 g   |
| Gövde rengi         | gümüş   |
| Montaj braket türü  | opsiyonel montaj ünitesi üzerinden<br>Somun montajı |

## Kumanda ve gösterge

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Gösterge türü                        | LED<br>OLED ekranı |
| LED sayısı                           | 2 Adet             |
| Konfigürasyon/parametrelendirme türü | Tanıma<br>Yazılım  |
| Kumanda elemanları                   | Folyo klavye       |

## Çevresel veriler

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Ortam sıcaklığı işletim  | -30 ... 60 °C |
| Ortam sıcaklığı depolama | -40 ... 70 °C |

## Sertifikalar


|                  |               |
|------------------|---------------|
| Koruma sınıfı    | IP 65         |
| Güvenlik sınıfı  | III           |
| Sertifikasyonlar | c UL US       |
| Geçerli norm     | IEC 60947-5-2 |

## Teknik veriler

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Gümrük taife numarası | 90314990 |
| ECLASS 5.1.4          | 27270910 |
| ECLASS 8.0            | 27270910 |
| ECLASS 9.0            | 27270910 |
| ECLASS 10.0           | 27270910 |
| ECLASS 11.0           | 27270910 |
| ECLASS 12.0           | 27270910 |
| ECLASS 13.0           | 27270910 |
| ECLASS 14.0           | 27270910 |
| ECLASS 15.0           | 27270910 |
| ECLASS 16.0           | 27270910 |
| ETIM 5.0              | EC002549 |
| ETIM 6.0              | EC002549 |
| ETIM 7.0              | EC002549 |
| ETIM 8.0              | EC002549 |
| ETIM 9.0              | EC002549 |
| ETIM 10.0             | EC002549 |
| UNSPSC 26.08          | 39121528 |



## Boyutlandırılmış çizimler

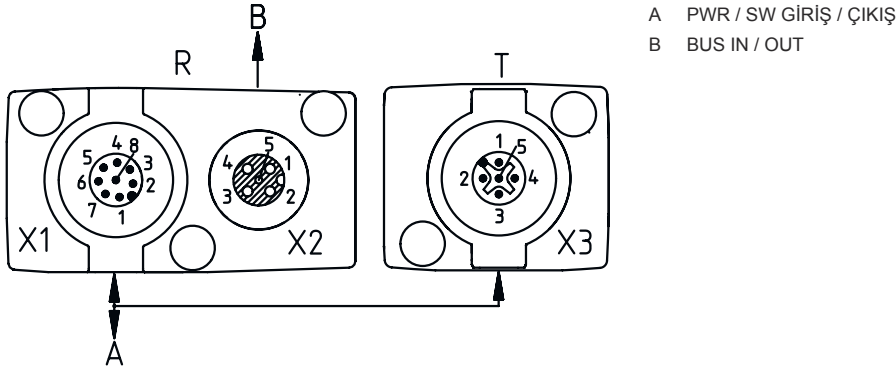


## Elektrik bağlantısı

## Bağlantı 1

|                     |  |
|---------------------|--|
| İşlev               | Gerilim beslemesi<br>Konfigürasyon arayüzü<br>Sinyal ÇIKIŞ<br>Sinyal IN<br>Vericiye bağlantı |
| Bağlantı türü       | Yuvarlak konnektör   |
| Vida dişi büyüklüğü | M12  |
| Tip                 | erkek  |
| Malzeme             | Metal  |
| Kutup sayısı        | 8 kutuplu  |
| Kodlama             | A kodlu  |

## Pin Pin tahsisi

| Pin | Pin tahsisi |
|-----|-------------|
| 1   | V+          |
| 2   | I/O 1       |
| 3   | GND         |
| 4   | IO-Link     |
| 5   | I/O 2       |
| 6   | RS 485 Tx+  |
| 7   | RS 485 Tx+  |
| 8   | FE/KILIF    |




## Bağlantı 2

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| İşlev               | BUS ÇIKIŞ<br>BUS IN |
| Bağlantı türü       | Yuvarlak konnektör  |
| Vida dişi büyüklüğü | M12                 |
| Tip                 | dişi                |
| Malzeme             | Metal               |
| Kutup sayısı        | 5 kutuplu           |
| Kodlama             | A kodlu             |

## Elektrik bağlantısı


| Pin | Pin tahsisi |
|-----|-------------|
| 1   | FE/KILIF    |
| 2   | n.c.        |
| 3   | CAN GND     |
| 4   | CAN H       |
| 5   | CAN L       |



## Kumanda ve gösterge

| LED | Ekran                | Anlam                                     |
|-----|----------------------|---|
| 1   | yeşil, sürekli ışık  | İşletime hazır olma                       |
|     | yeşil, yanıp sönüyor | Öğretme / hata                            |
| 2   | sarı, sürekli ışık   | Serbest ışık yolu, kararlılık kontrolüyle |
|     | sarı, yanıp sönüyor  | İşlev yedeği yok                          |
|     | Kapalı               | Nesne tespit edildi                       |

## Uygun verici

|  | Ürün no. | Adı                    | İşletme bölgesi<br>Sınır mesafesi | Tanım   |
|--|----------|------------------------|-----------------------------------|---|
|  | 50118988 | CML730i-T40-1570.R-M12 | 0,3 ... 9,5 m<br>0,2 ... 12 m     | İşletme bölgesi: 0,3 ... 9,5 m<br>Bağlantı: Yuvarlak konektör, M12, arka tarafta, 5 kutuplu |

## Ürün anahtarı

Parça atama: CML7XXi-YYZ-AAAA.BCCDDDD-EEEEFF

|             |   |
|-------------|---|
| <b>CML</b>  | <b>Çalışma prensibi</b><br>Ölçüm yapan ışık perdesi   |
| <b>7XXi</b> | <b>Seri</b><br>720i: Seri 720i<br>730i: Seri 730i   |
| <b>Y</b>    | <b>Cihaz türü</b><br>T: verici<br>R: alıcı  |
| <b>ZZ</b>   | <b>Işın uzaklığı</b><br>05: 5 mm<br>10: 10 mm<br>20: 20 mm<br>40: 40 mm   |
| <b>AAAA</b> | Ölçüm alanı uzunluğu [mm], ışın uzaklığına bağlı  |
| <b>B</b>    | <b>Ekipman</b><br>A: Eksenel soket bağlantı çıkışı<br>R: Arka taraftaki konektör çıkışı   |
| <b>CCC</b>  | <b>Arayüz</b><br>L: IO-Link<br>/CN: CANopen<br>/PB: PROFIBUS<br>/PN: PROFINET<br>/CV: Analog akım ve gerilim çıkışı<br>/D3: RS 485 Modbus |

## Ürün anahtarı

|     |   |
|-----|---|
| DDD | Özel ekipman<br>-PS: Güç ayarı                    |
| EEE | Elektrik bağlantısı<br>M12: M12 yuvarlak konektör |
| FFF | -EX: Patlama koruması                             |

## Uyarı



☞ Mevcut tüm cihaz modellerine sahip bir listeyi, [www.leuze.com](http://www.leuze.com) Leuze internet sitesinde bulabilirsiniz.

## Uyarılar



## Kullanım amacına dikkat edin!



- ☞ Ürün bir emniyet sensörü değildir ve personel koruma amaçlı değildir.
- ☞ Ürün sadece yetkili kişiler tarafından kullanılmalıdır.
- ☞ Ürünü sadece amacına uygun kullanıma göre kullanın.


## UL uygulamalarında:




- ☞ UL uygulamalarında sadece NEC'e (National Electric Code, ulusal elektrik kodu) uygun 2. sınıf devrelerde kullanılmasına izin verilir.
- ☞ Bu fotoseller, kurulum alanında min. nominal 30V, 0.5A değerli veya eşdeğer UL Listelenmiş Kablo düzenekleriyle kullanılacaktır (kategoriler: CYJV/ CYJV7 veya PVVA/PVVA7)

## Aksesuarlar

## Bağlantı teknolojisi - bağlantı kabloları



|   | Ürün no. | Adı                | Ürün             | Tanım  |
|---|----------|--------------------|------------------|--|
|  | 50132079 | KD U-M12-5A-V1-050 | Bağlantı kablosu | Uygulama: Kimyasallara karşı dayanım<br>Bağlantı 1: Yuvarlak konektör, M12, eksenel, dişi, A kodlu, 5 kutuplu<br>Yuvarlak konektör, LED: Hayır<br>Bağlantı 2: açık uç<br>Korumalı: Hayır<br>Kablo uzunluğu: 5.000 mm<br>Malzeme kılıf: PVC |

## Bağlantı teknolojisi – Bağlantı kabloları


|   | Ürün no. | Adı                         | Ürün             | Tanım  |
|---|----------|-----------------------------|------------------|--|
|  | 50129781 | KDS DN-M12-5A-M12-5A-P3-050 | Bağlantı kablosu | Uygulama: Yağ/yağlama maddelerine karşı dayanım<br>Arayüz için uygundur: DeviceNet, CANopen<br>Bağlantı 1: Yuvarlak konektör, M12, eksenel, dişi, A kodlu, 5 kutuplu<br>Bağlantı 2: Yuvarlak konektör, M12, eksenel, erkek, A kodlu, 5 kutuplu<br>Korumalı: Evet<br>Kablo uzunluğu: 5.000 mm<br>Malzeme kılıf: PUR |

## Aksesuarlar


## Bağlantı teknolojisi - Y distribütör kabloları

|  | Ürün no. | Adı                     | Ürün             | Tanım   |
|--|----------|-------------------------|------------------|---|
|  | 50118183 | K-Y1 M12A-5m-M12A-S-PUR | Bağlantı kablosu | Bağlantı 1: Yuvarlak konnektör, M12, eksenel, dişi, A kodlu, 5 kutuplu<br>Bağlantı 2: Yuvarlak konnektör, M12, eksenel, erkek, A kodlu, 5 kutuplu<br>Bağlantı 3: Yuvarlak konnektör, M12, eksenel, dişi, A kodlu, 8 kutuplu<br>Korumalı: Evet<br>Zincir 1 kablo uzunluğu: 5.000 mm<br>Zincir 2 kablo uzunluğu: 150 mm<br>Malzeme kılıf: PUR                                 |
|  | 50118185 | K-YCN M12A-M12A-S-PUR   | Bağlantı kablosu | Arayüz için uygundur: CANopen<br>Bağlantı 1: Yuvarlak konnektör, M12, eksenel, erkek, A kodlu, 5 kutuplu<br>Bağlantı 2: Yuvarlak konnektör, M12, eksenel, dişi, A kodlu, 5 kutuplu<br>Bağlantı 3: Yuvarlak konnektör, M12, eksenel, erkek, A kodlu, 5 kutuplu<br>Korumalı: Evet<br>Zincir 1 kablo uzunluğu: 250 mm<br>Zincir 2 kablo uzunluğu: 350 mm<br>Malzeme kılıf: PUR |


## Bağlantı tekniği - kapatma dirençleri

|   | Ürün no. | Adı        | Ürün              | Tanım   |
|---|----------|------------|-------------------|---|
|  | 50040099 | TS 01-5-SA | Sona erdirme fişi | Bunlar için uygundur:: DeviceNet, CANopen<br>İşlev: Bus sona erdirmesi<br>Bağlantı 1: Yuvarlak konnektör, M12, eksenel, erkek, A kodlu, 5 kutuplu |

## Montaj tekniği - montaj braketi açısı



|  | Ürün no. | Adı            | Ürün                | Tanım   |
|--|----------|----------------|---------------------|---|
|  | 50142900 | BT 700M.5-2SET | Montaj ünitesi seti | içeriği: 2 adet montaj braketi açısı, 1 adet tanıma şablonu, 4 adet vida M6 x 10<br>Montaj ünitesinin uygulanması: Açık montajı<br>Montaj braketi, tesis tarafı: Geçiş montaj braketi T uzun delik<br>Montaj braketi, cihaz tarafı: vidalanabilir, Somun taşı<br>Montaj ünitesi türü: sabit<br>Malzeme: Çelik |

## Montaj tekniği - döner montaj braketleri

|  | Ürün no. | Adı    | Ürün               | Tanım  |
|--|----------|--------|--------------------|--|
|  | 429029   | BT-2RG | Set montaj braketi | içeriği: 2 adet BT-R döner montaj braketi, Işık perdesindeki bağlantı için 2 adet silindir<br>Montaj braketi, tesis tarafı: Geçiş montaj braketi<br>Montaj braketi, cihaz tarafı: kelepçelenebilir<br>Montaj ünitesi türü: 360° döner<br>Malzeme: Metal, Plastik |

## Aksesuarlar

### Hizmetler

|  | Ürün no. | Adı        | Ürün                 | Tanım   |
|--|----------|------------|----------------------|---|
|  | S981001  | CS10-S-110 | Devreye alma desteęi | Detaylar: Müřteri talebine göre bir yerdeki uygulama, süre maks. 10 saat.<br>Kořullar: Cihazlar ve bağlantı kabloları zaten monte edilmiřtir, fiyata seyahat ve mevcut ise konaklama masrafları dahil deęildir. |
|  | S981005  | CS10-T-110 | Ürün eęitimi         | Detaylar: Yer ve içerik anlaşma doęrultusunda, süre maks. 10 saat.<br>Kořullar: Fiyata seyahat ve mevcut ise konaklama masrafları dahil deęildir.   |

#### Uyarı



↪ Mevcut tüm aksesuarların bir listesini, Leuze'nin internet sitesinde, ürün ayrıntıları sayfasındaki İndir sekmesinde bulabilirsiniz.