

KFX-ETC-320

Cod. art. 50117759

Fibra ottica, a tasteggio

KFX-ETC-320

Part No. 50117759

Fiber, reflective

Dati tecnici

Tipo di fibra ottica	Coassiale
Temperatura operativa	-55°C ... +70°C
Raggio di curvatura min.	R15
Diametro esterno fibra ottica	2x Ø1,25mm
Diametro attivo fibra	1x Ø0,5mm 10x Ø0,25mm
Pezzo più piccolo riconoscibile	Ø0,05mm
Lunghezza totale	2019mm

Specifications

Fiber type	Coaxial
Operating temperature	-55°C ... +70°C
Min. bending radius	R15
Fiber jacket diameter	2x Ø1.25mm
Active fiber diameter	1x Ø0.5mm 10x Ø0.25mm
Smallest detectable object	Ø0.05mm
Total length	2019mm

Caratteristiche

Features




- 1) Impostazione di amplificatore per fibra ottica: max. tempo di reazione, max. amplificazione, min. soglia di commutazione / Adjustment on fiber optics amplifier: max. response time, max. gain, min. switching threshold

Portata limite tipica per oggetti chiari (bianco 90%) ¹⁾ Typ. scanning range limit for light objects (white 90%) ¹⁾

LV463I.XR	450mm
LV463.XR	225mm
LV463B, LV463.XV	155mm
LV463	90mm
LV462	60mm
LV461	30mm

Disegno quotato/Dimensioned drawing

Ø0,5 fiber optic
core x1
Ø0,25 fiber optic
core X10

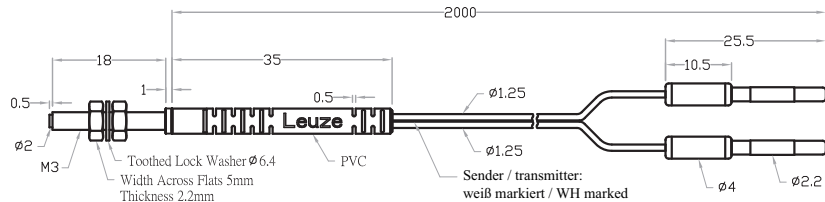

Accessori (da ordinare a parte)/Accessories (available separately)

- KL-M03; 50117780
- KL-M03-1; 50117783