

KFX-LA-220

Art. n° 50117776

**Fibre optique
unidirectionnelle**

Caractéristiques techniques

Type de fibre optique	Grande précision
Température de fonctionnement	-55°C ... +70°C
Rayon de courbure min.	R10
Diamètre extérieur fibre optique	Ø1,25mm
Diamètre actif fibre	Ø0,25mm
Plus petite pièce détectable	Ø0,03mm
Longueur totale	2015mm
Unité de conditionnement	2 pièces


Particularités

Propiedades



- 1) Réglage de l'amplificateur pour fibre optique : max. temps de réponse, max. amplification,
min. seuil de commutation / Ajuste del amplificador para fibras ópticas:
máx. tiempo de respuesta, max. ganancia, min. umbral de conmutación

Encombrement/Dibujo acotado

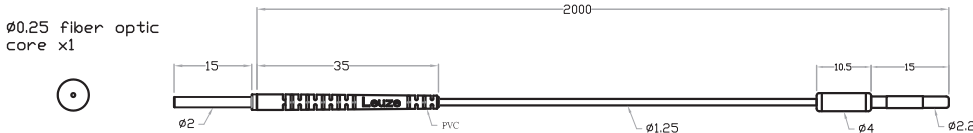

KFX-LA-220

Núm. art. 50117776

**Cable óptico,
unidireccional**

Datos técnicos

Tipo de cable óptico	Muy exacto
Temperatura de servicio	-55°C ... +70°C
Radio de curvatura mín.	R10
Diámetro externo cable óptico	Ø1,25mm
Diámetro activo fibra	Ø0,25mm
Parte más pequeña detectable	Ø0,03mm
Longitud total	2015mm
Unidad de embalaje	2 piezas

Portée maximale typique ¹⁾

Límite típ. de alcance ¹⁾

LV463I.XR	300mm
LV463.XR	150mm
LV463B, LV463.XV	105mm
LV463	60mm
LV462	30mm
LV461	20mm