



IT 6300 DPM

Scanner portatif de codes 2D



- Scanner portatif pour codes Data-Matrix ECC200 et codes à barres
- Haute résolution pour les pièces marquées directement et les étiquettes
- Bouton de déclenchement stable
- Décodeur intégré
- Affichage de lecture réussie
- Interfaces RS 232, USB et PS/2
- Température de fonctionnement entre 0°C et 50°C



Accessoires :

(à commander séparément)

- Câble TTL RS 232/ext pour IT 6300 (article n°: 501 05422)
- Câble PS/2 pour IT 6300 (article n°: 501 05424)
- Câble USB pour IT 6300 (article n°: 501 05426)
- Bloc d'alimentation pour IT 4xxx (article n°: 501 03403)

Encombrement

Raccordement électrique

Câble TTL RS 232/ext (article n°: 501 05422)

Sub-D à 9 broches	Signal	Connexion du bloc d'alimentation	IT 6300 RJ 41
SH	blindage	SH	2
2	TXD		6
3	RXD		5
5	GND	1	4
7	CTS		9
8	RTS		8
	+5VCC	2	7

Câble USB (article n°: 501 05426)

USB type A	Signal	IT 6300 RJ 41
1	+5VCC	9
2	Data -	10
3	Data +	2
4	GND	4

Câble PS/2 (article n°: 501 05424)

Mini-prise mâle DIN	Mini-prise femelle DIN	Signal	IT 6300 RJ 41
1	-	PC Data	6
2	2	NC	-
3	3	GND	4
4	4	+5VCC	7
5	-	PC Clock	5
6	6	NC	-
-	1	KB Data	8
-	5	KB Clock	9

Sous réserve de modifications*IT_6300_fm



Caractéristiques techniques

Données électriques

Tension d'alimentation +5 VCC
 Consommation env. 5W

Interfaces

Type d'interface TTL RS 232 et USB pour l'édition du code, la configuration et la transmission des images;
 PS/2 pour l'édition du code par touche ou série

Déclenchement

Types de codes

Types de codes Data Matrix ECC 200, QR Code
 Codes à barres : 2/5 entrelacé, UPC/EAN, Code 39, Code 128, Code 93 omnidirectionnel, différents angles d'inclinaison et de rotation jusqu'à 34°

Sens de lecture

Données optiques

Système optique tableau de pixels de haute résolution, 1280 x 960 pixels
 Source lumineuse DEL diffuse intégrée, DEL à fonds clair et foncé
 Point focal 5mm à partir de l'éclairage
 Distance de lecture 0 ... 85mm

Données mécaniques

Boîtier polycarbonate/ABS
 Poids 270g
 Dimensions 81 x 175 x 134mm
 Résistance aux chocs 50 chutes de 2m de haut
 Indice de protection IP 54

Caractéristiques ambiantes

Temp. ambiante (utilisation) 0°C ... +50°C
 Temp. ambiante (stockage) -40°C ... +70°C
 Humidité relative 0% ... 95% (sans condensation)


Remarques

Scanner portable pour codes 2D de forme ergonomique avec décodeur intégré pour les codes marqués directement (DPM).

Transmission des données en fonctionnement Keyboard-Wedge par PS/2 et port USB ou communication série par TTL-RS 232 et port USB

Pour avoir une unité opérationnelle, commander un scanner portable et le câble correspondant, ainsi qu'un bloc d'alimentation.

Courbe de lecture

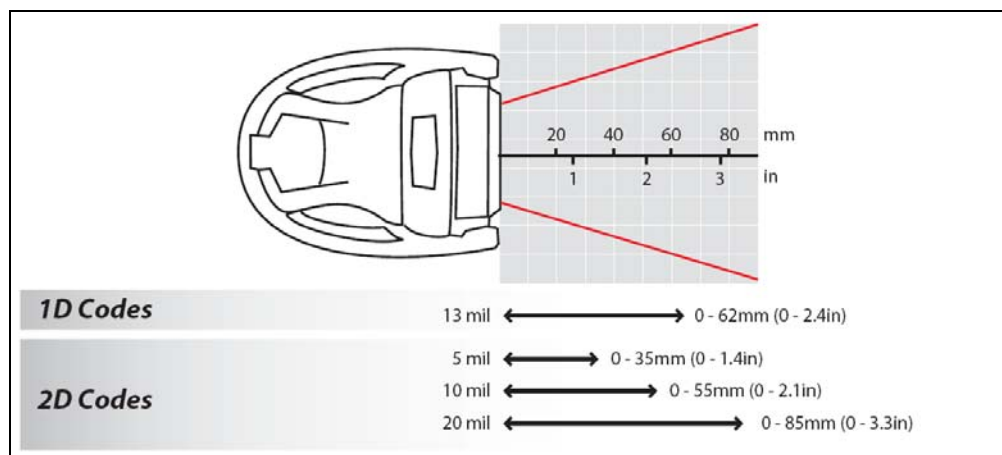

Pour commander

	Type	Article n°
Scanner portable de codes 2D	IT 6300 DPM	501 05380