




Z-3071 WA


Scanner laser portatif

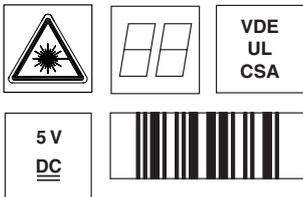

- Distances allant jusqu'à 560mm
- Bouton de déclenchement stable
- Décodeur intégré
- Boîtier ergonomique et robuste pour une utilisation multiple
- Ports RS232, USB et PS2/AT
- Température de fonctionnement 0°C ... +40°C



Encombrement

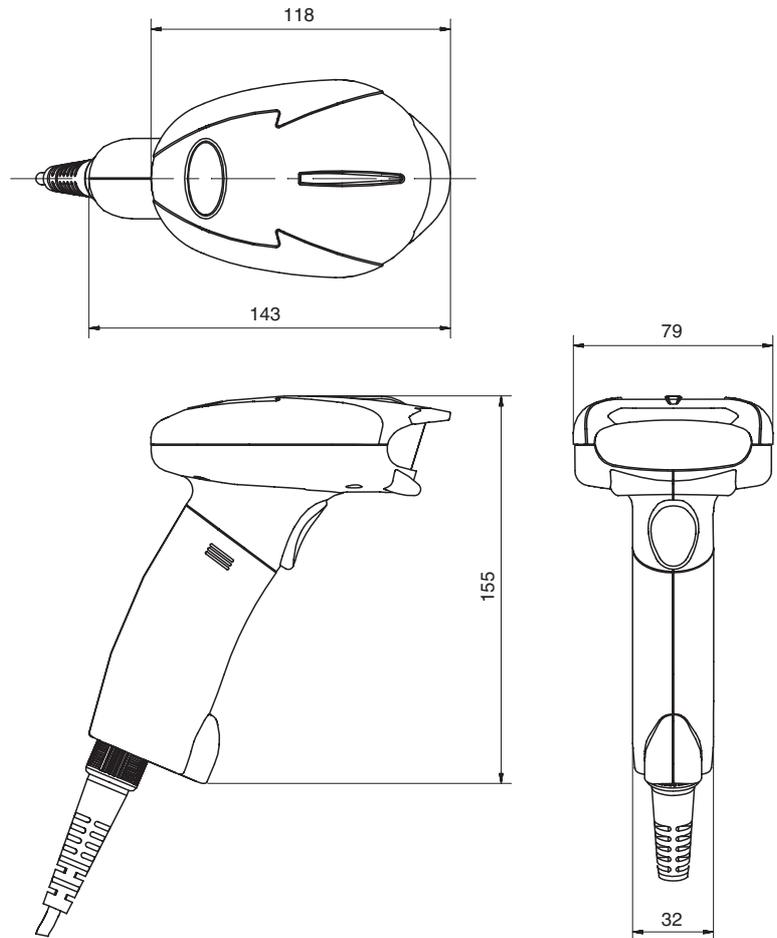

Branchement électrique

Affectation des broches

de la prise Sub-D à 9 pôles pour l'art. n° 501 00054 (câble RS 232)

Broche n°	Signal	Signification
2	TX	ligne d'émission/Transmit Data
3	RX	ligne de réception/Receive Data
5	GND	Signal Ground
7	CTS	Clear to send
8	RTS	Request to send
9	+5V CC	5 Volt tension continue

Affectation

de la prise Plug-In (alimentation en tension)

Raccordement	Signal	Signification
intérieur	+9 VCC	9 Volt tension continue
extérieur	GND	masse / Ground

Accessoires :

(à commander séparément)

- Câble PS2/AT pour Z-3071 WA
Art. n° 501 00053
- Câble RS 232 pour Z-3071 WA
Art. n° 501 00054
- Câble USB pour Z-3071 WA
Art. n° 501 00051
- Fixation pour Z-3071 WA
Art. n° 501 00052
- Bloc d'alimentation PWO-90804-VD
Art. n° 500 34618



Caractéristiques techniques

Données électriques

Tension d'alimentation U_N	5VCC $\pm 5\%$
Consommation de courant	160mA
Classe de laser	CEI 60825-1: 1993 + A2: 2001 classe 1 CDRH: U.S. 21 CFR 1040.10 Class IIa

Interfaces

Type d'interface	Keyboard-Wedge, RS 232, USB
Émulation	IBM PC/XT/AT, IBM PS/2 modèle 30-80 et autres

Codes à barres

Types de codes	Code 39, Code 39 Voll-ASCII, 2/5 I, Code 128, UPC A, UPC E, EAN 8, EAN 13, JAN 8, Jan 13, ISBN/ISSN, IATA, MSI Plessey, Codabar, Code 93
----------------	--

Données optiques

Système optique	Wide Angle Laser scan engine (grand angle)
Résolution	0,127mm min.
Angle de balayage	53°
Valeur PCS	$\geq 35\%$
Source lumineuse	diode laser (longueur d'onde 650nm)
Vitesse de lecture	36 processus de lecture/s
Distance de lecture	560mm max.(100% EAN, PCS = 90)


Données mécaniques

Boîtier	plastique ABS
Poids	180g sans câble
Longueur des câbles	env. 2m
Raccordement	fermeture rapide à baïonnette avec prise mâle modulaire
Résistance aux chocs	chute d'une hauteur d'1m sur un sol en béton

Caractéristiques ambiantes

Température ambiante (utilisation)	0°C ... +40°C
Humidité de l'air	10 ... 90% humidité rel. (sans condensation)

Courbe de lecture

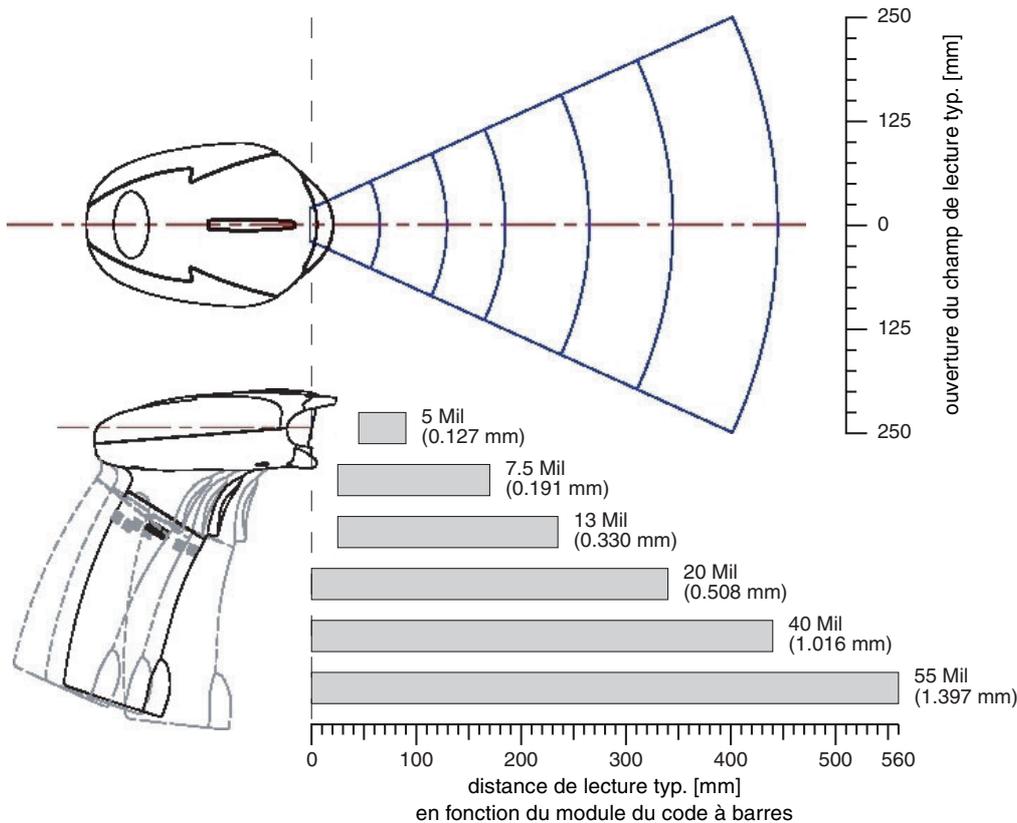

Notes

Remarques



Pour commander

	Désignation	Article n°
Scanner laser grand angle portatif	Z-3071 WA	501 00050