


## Technisch gegevensblad Aansluitkabel

Art.-nr.: 50106742

KB ET-15000-SA

### Inhoud

- Technische gegevens
- Elektrische aansluiting

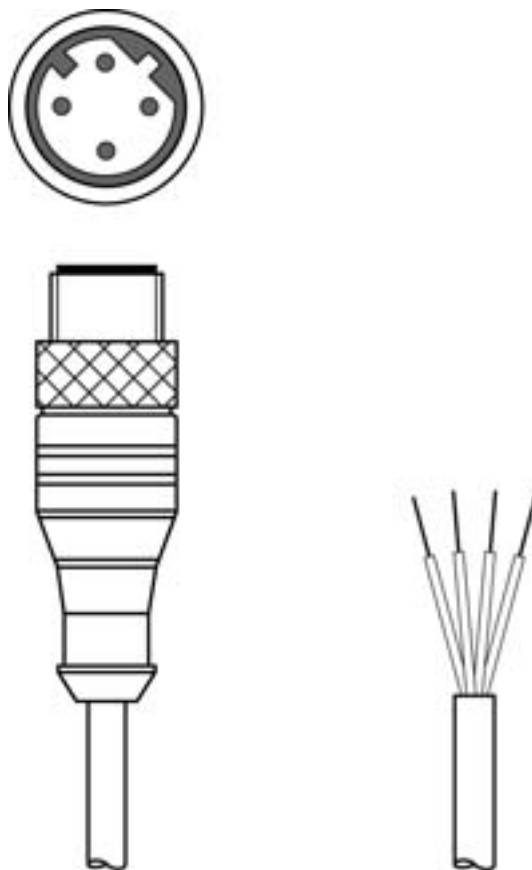

Afbeelding kan afwijken



## Technische gegevens

### Basisgegevens

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Geschikt voor interface | Ethernet |
|-------------------------|----------|

### Aansluiting

#### Aansluiting 1

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Schroefdraadmaat | M12           |
| Type             | male          |
| Aantal polen     | 4 -polig      |
| Codering         | D-gecodeerd   |
| Uitvoering       | axiaal        |

#### Aansluiting 2

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Type aansluiting | open uiteinde |
|------------------|---------------|

#### Kabeleigenschappen

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| Aantal aders              | 4 St.                          |
| Kleur mantel              | groen                          |
| Afgeschermd               | Ja                             |
| Kabeluitvoering           | Aansluitkabel (eenzijdig open) |
| Kabeldiameter (uitwendig) | 6,5 mm                         |
| Kabellengte               | 15.000 mm                      |
| Materiaal mantel          | PUR                            |

### Classificatie

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Douanetariefnummer | 85444290 |
| eCl@ss 8.0         | 27279218 |
| eCl@ss 9.0         | 27060311 |
| ETIM 5.0           | EC001855 |
| ETIM 6.0           | EC001855 |

## Elektrische aansluiting

### Aansluiting 1

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Schroefdraadmaat | M12           |
| Type             | male          |
| Aantal polen     | 4 -polig      |
| Codering         | D-gecodeerd   |
| Uitvoering       | axiaal        |

### Aansluiting 2

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Type aansluiting | open uiteinde |
|------------------|---------------|