

**FC10 - <offline>**

"FC\_MA 4x"      FC für Datenhandshake MA4x  
**Name:**                      **Familie:**  
**Autor:**                      **Version:** 0.1  
                                 **Bausteinversion:** 2  
**Zeitstempel Code:**      11.10.2007 13:07:40  
                         **Interface:**      31.08.2007 15:24:55  
**Längen (Baustein / Code / Daten):** 00150   00034   00000


Name	Datentyp	Adresse	Kommentar
IN		0.0	
OUT		0.0	
IN_OUT		0.0	
TEMP		0.0	
RETURN		0.0	
RET_VAL		0.0	

**Baustein: FC10 Fc für MA4x**


**Netzwerk: 1      Transmit/ Receive Enable**  
 EN-Bit muß immer auf -1- sein




**Netzwerk: 2      Scanner Triggern**

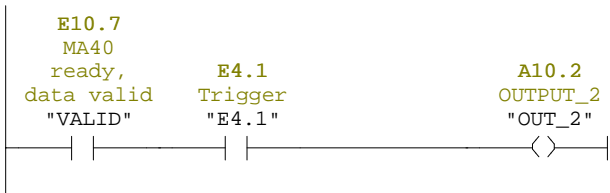


**Netzwerk: 3      Flip Flop für R-ACK**



Netzwerk: 4      Flip Flop für R-ACK

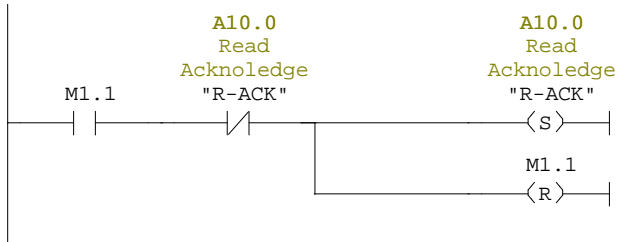

Netzwerk: 5      Daten aus MA4x holen

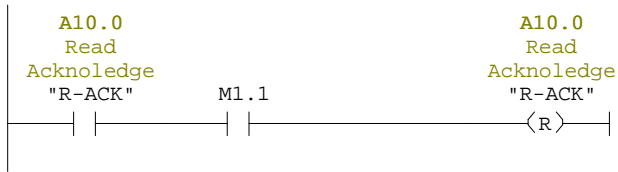

Netzwerk: 6

