

## Hoja técnica


### Cable de interconexión

Código: 50138353

KDS HS-SUB-9A-RJ41-AA-T1-028

#### Contenido

- Datos técnicos
- Conexión eléctrica

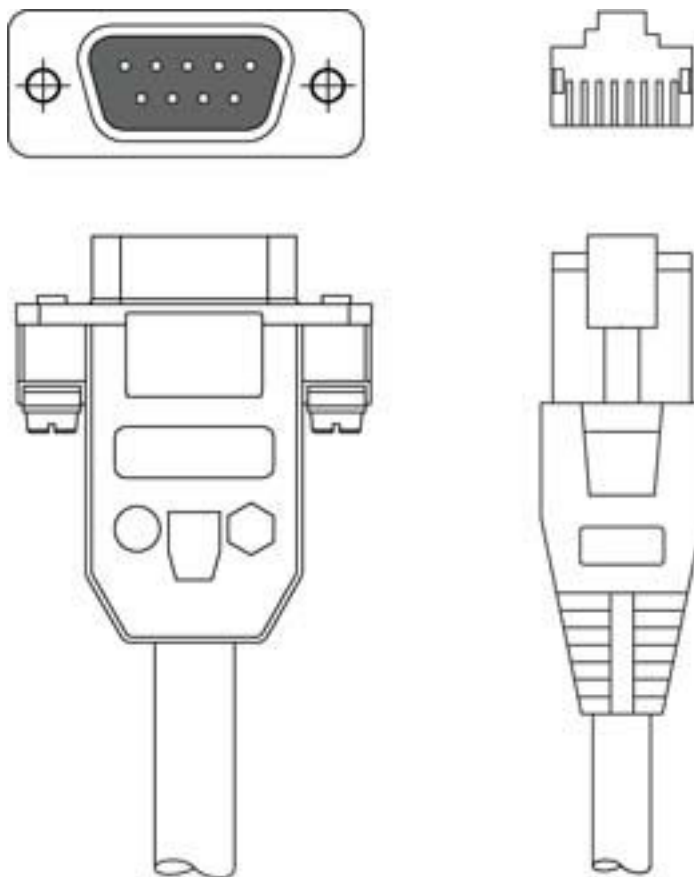

La figura puede variar

Datos técnicos

Datos básicos

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Apropiado para          | HS 66x8 |
| Apropiado para interfaz | RS 232  |

Conexión

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Conexión 1            |                 |
| Tipo de conexión      | RJ41            |
| Conector redondo, LED | No              |
| Conexión 2            |                 |
| Tipo de conexión      | Sub-D           |
| Tipo                  | Conector hembra |
| Número de polos       | 9 polos         |
| Versión               | Axial           |

Propiedades de cable

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Número de conductores           | 6 Unidad(es)  |
| Color de cubierta               | Negro         |
| Apantallado                     | Sí            |
| Versión de cable                | Cable espiral |
| Diámetro de cable (externo)     | 6 mm          |
| Longitud de cable               | 2.800 mm      |
| Material de cubierta            | TPE           |
| Aptitud para cadena de arrastre | No            |

Clasificación

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Número de arancel | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4      | 27279201 |
| ECLASS 8.0        | 27279218 |
| ECLASS 9.0        | 27060311 |
| ECLASS 10.0       | 27060311 |
| ECLASS 11.0       | 27060311 |
| ECLASS 12.0       | 27060311 |
| ECLASS 13.0       | 27060311 |
| ECLASS 14.0       | 27060311 |
| ETIM 5.0          | EC001855 |
| ETIM 6.0          | EC001855 |
| ETIM 7.0          | EC001855 |
| ETIM 8.0          | EC001855 |
| ETIM 9.0          | EC001855 |


Conexión eléctrica

Conexión 1

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Tipo de conexión      | RJ41 |
| Conector redondo, LED | No   |

PinAsignación de pines

|    |             |
|----|-------------|
| 1  | ID de cable |
| 2  | +5 V CC     |
| 3  | GND         |
| 4  | TxD RS 232  |
| 5  | RxD RS232   |
| 6  | RTS RS 232  |
| 7  | CTS RS 232  |
| 8  | n.c.        |
| 9  | n.c.        |
| 10 | +12 V CC    |



Conexión 2

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Tipo de conexión | Sub-D           |
| Tipo             | Conector hembra |
| Número de polos  | 9 polos         |
| Versión          | Axial           |

Conexión eléctrica

| Pin | Asignación de pines |
|-----|---------------------|
| 1   | Blindaje            |
| 2   | TXD                 |
| 3   | RxD                 |
| 4   | n.c.                |
| 5   | GND                 |
| 6   | n.c.                |
| 7   | CTS                 |
| 8   | RTS                 |
| 9   | +5 V CC             |

