

## Technisches Datenblatt Beleuchtung

Art.-Nr.: 50148124

IL BA 012/240 RD 301 L D



### Inhalt

- Technische Daten
- Maßzeichnungen
- Elektrischer Anschluss
- Hinweise
- Zubehör



# Technische Daten

## Basisdaten

Art	LED Balkenbeleuchtung mit schaltbarem Gleichlicht
Geeignet für	DCR 1048i IVS 1048i

## Sonderausführung

Sonderausführung	Schutzabdeckung lenticular
------------------	----------------------------

## Funktionen

Funktionen	Dauerbetrieb
------------	--------------

## Optische Daten

Lichtquelle	LED, rot
Wellenlänge	446 nm
Sendesignalform	kontinuierlich
LED-Gruppe	1
Öffnungswinkel, max.	18 °

## Elektrische Daten

### Leistungsdaten

Versorgungsspannung $U_B$	24 V, DC
Leistungsaufnahme, max.	9,5 W, bei 24 V DC

## Anschluss

### Anschluss 1

Funktion	Spannungsversorgung
Art des Anschlusses	Leitung mit Rundstecker
Gewindegröße	M12
Typ	male
Werkstoff	Metall
Polzahl	3 -polig
Kodierung	A-kodiert

## Mechanische Daten

Bauform	kubisch
Abmessung (B x H x L)	23,1 mm x 18 mm x 254 mm
Werkstoff Gehäuse	Metall
Gehäuse Metall	Aluminium eloxiert
Gehäuse Kunststoff	PC
Werkstoff Optikabdeckung	Kunststoff/PC
Nettogewicht	165 g
Farbe Gehäuse	schwarz
Art der Befestigung	Befestigungsgewinde über optionales Befestigungsteil

## Umgebungsdaten

Umgebungstemperatur Betrieb	0 ... 40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung	-20 ... 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)	90 %

## Zertifizierungen


Schutzart	IP 40
Schutzklasse	III
Zulassungen	c UL US
Prüfverfahren Dauerschock nach Norm	IEC 60068-2-29, Test Eb
Prüfverfahren Vibration nach Norm	IEC 60068-2-6, Test Fc

## Klassifikation

Zolltarifnummer	85395100
ECLASS 5.1.4	27310204
ECLASS 8.0	27310204
ECLASS 9.0	27310204
ECLASS 10.0	27310204
ECLASS 11.0	27310204
ECLASS 12.0	27310204
ECLASS 13.0	27310204
ECLASS 14.0	27310204
ECLASS 15.0	27310204
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015

# Maßzeichnungen

Alle Maßangaben in Millimeter

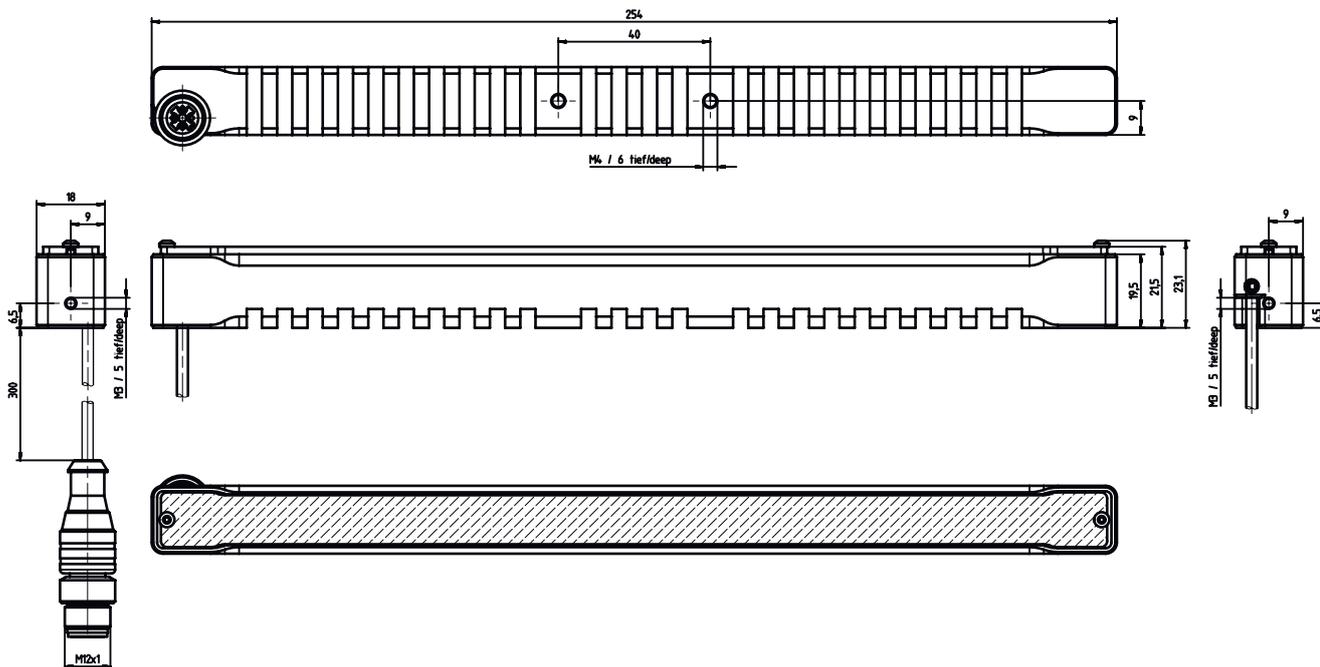


## Elektrischer Anschluss

### Anschluss 1

Funktion	Spannungsversorgung
Art des Anschlusses	Leitung mit Rundstecker
Leitungslänge	300 mm
Gewindegröße	M12
Typ	male
Werkstoff	Metall
Polzahl	3 -polig
Kodierung	A-kodiert

### Pin Pinbelegung

1	V+
3	GND
4	n.c.



## Hinweise



**Bestimmungsgemäße Verwendung beachten!**



- ☞ Das Produkt ist kein Sicherheits-Sensor und dient nicht dem Personenschutz.
- ☞ Das Produkt ist nur von befähigten Personen in Betrieb zu nehmen.
- ☞ Setzen Sie das Produkt nur entsprechend der bestimmungsgemäßen Verwendung ein.

## Zubehör

### Anschlussstechnik - Anschlussleitungen

	Art.-Nr.	Bezeichnung	Artikel	Beschreibung
	50130638	KD U-M12-3A-V1-050	Anschlussleitung	Anschluss 1: Rundstecker, M12, axial, female, 3 -polig Rundstecker, LED: Nein Anschluss 2: offenes Ende Geschirmt: Nein Leitungslänge: 5.000 mm Werkstoff Mantel: PVC
	50130679	KD U-M12-3W-V1-050	Anschlussleitung	Anschluss 1: Rundstecker, M12, gewinkelt, female, 3 -polig Rundstecker, LED: Nein Anschluss 2: offenes Ende Geschirmt: Nein Leitungslänge: 5.000 mm Werkstoff Mantel: PVC

### Befestigungstechnik - Drehhalterungen

	Art.-Nr.	Bezeichnung	Artikel	Beschreibung
	50148125	BTK IL BA 012	Befestigungsteil	Befestigung, anlagenseitig: schraubbar Befestigung, geräteseitig: Kugelkopf Werkstoff: Aluminium

#### Hinweis



↗ Eine Liste mit allen verfügbaren Zubehörartikeln finden Sie auf der Webseite von Leuze im Download-Tab der Artikeldetailseite.