

## Technisches Datenblatt

### Lichttaster energetisch

Art.-Nr.: 50140120

ET22/4

#### Inhalt

- Technische Daten
- Maßzeichnungen
- Elektrischer Anschluss
- Bedienung und Anzeige
- Hinweise



Abbildung kann abweichen



# Technische Daten

## Basisdaten

Serie	22
Funktionsprinzip	Tast-Prinzip
Applikation	Erkennung von Kleinteilen

## Optische Daten

Betriebsreichweite	0,005 ... 0,05 m (zugesicherte Reichweite)
Lichtquelle	LED, rot
Wellenlänge	630 nm
Sendesignalform	gepulst

## Elektrische Daten

Schutzbeschaltung	Überspannungsschutz Verpolschutz
-------------------	-------------------------------------

### Leistungsdaten

Versorgungsspannung $U_B$	11 ... 26 V, DC, inkl. Restwelligkeit
Stromaufnahme, max.	20 mA
Restwelligkeit	10 %, von $U_B$

### Ausgänge

Anzahl digitaler Schaltausgänge	1 St.
---------------------------------	-------

#### Schaltausgänge

Art	Digitaler Schaltausgang
Spannungsart	DC
Schaltstrom, max.	50 mA

#### Schaltausgang 1

Schaltelelement	Transistor, PNP
Schaltprinzip	hellschaltend

## Zeitverhalten

Ansprechzeit	0,5 ms
Bereitschaftsverzögerung	100 ms

## Anschluss

Anzahl Anschlüsse	1 St.
-------------------	-------

### Anschluss 1

Funktion	Signal OUT Spannungsversorgung
Art des Anschlusses	Leitung
Leitungslänge	2.000 mm
Werkstoff Mantel	PVC
Leitungsfarbe	schwarz
Aderzahl	3 -adrig
Aderquerschnitt	0,08 mm <sup>2</sup>

## Mechanische Daten

Abmessung (B x H x L)	16,2 mm x 30 mm x 6,8 mm
Werkstoff Gehäuse	Kunststoff
Gehäuse Kunststoff	PC-PBT
Werkstoff Optikabdeckung	Kunststoff
Nettogewicht	23 g
Farbe Gehäuse	schwarz

## Bedienung und Anzeige

Art der Anzeige	LED
Anzahl der LED	2 St.

## Umgebungsdaten

Umgebungstemperatur Betrieb	-25 ... 55 °C
Umgebungstemperatur Lagerung	-25 ... 75 °C

## Zertifizierungen

Schutzart	IP 67
Gültiges Normenwerk	IEC 60947-5-2



## Klassifikation

Zolltarifnummer	85365019
ECLASS 5.1.4	27270903
ECLASS 8.0	27270903
ECLASS 9.0	27270903
ECLASS 10.0	27270903
ECLASS 11.0	27270903
ECLASS 12.0	27270903
ECLASS 13.0	27270903
ECLASS 14.0	27270903
ECLASS 15.0	27270903
ETIM 5.0	EC001821
ETIM 6.0	EC001821
ETIM 7.0	EC001821
ETIM 8.0	EC001821
ETIM 9.0	EC001821
ETIM 10.0	EC001821

# Maßzeichnungen

Alle Maßangaben in Millimeter

# Leuze

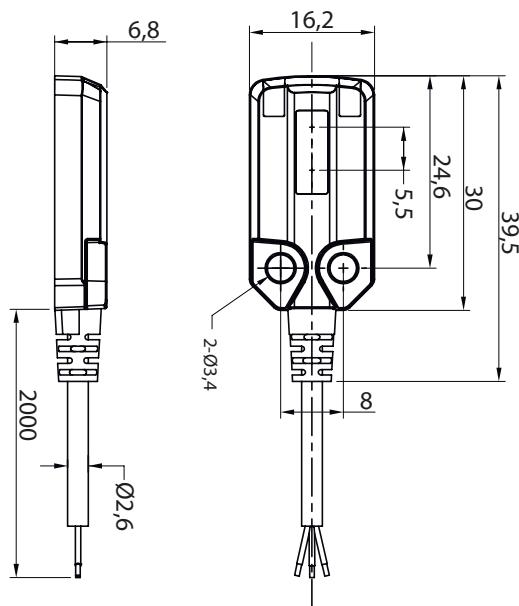

## Elektrischer Anschluss

### Anschluss 1

Funktion	Signal OUT
Art des Anschlusses	Spannungsversorgung
Leitungslänge	Leitung
Werkstoff Mantel	2.000 mm
Leitungsfarbe	PVC
Aderzahl	schwarz
Aderquerschnitt	3 -adrig
	0,08 mm <sup>2</sup>

### Aderfarbe

### Aderbelegung

braun	V+
schwarz	OUT
blau	GND

## Bedienung und Anzeige

LED	Anzeige	Bedeutung
1	grün, Dauerlicht	Betriebsbereitschaft
2	orange, Dauerlicht	Objekt erkannt

## Bedienung und Anzeige

LED	Anzeige	Bedeutung
2	orange, blinkend	Überstrom

## Hinweise

	<b>Bestimmungsgemäße Verwendung beachten!</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>Das Produkt ist kein Sicherheits-Sensor und dient nicht dem Personenschutz.</li><li>Das Produkt ist nur von befähigten Personen in Betrieb zu nehmen.</li><li>Setzen Sie das Produkt nur entsprechend der bestimmungsgemäßen Verwendung ein.</li></ul>