

## Teknik veri sayfası


### Bağlantı kablosu

Ürün no.: 50114523

KB USB-2 IT190x

#### İçerik

- Teknik veriler
- Elektrik bağlantısı

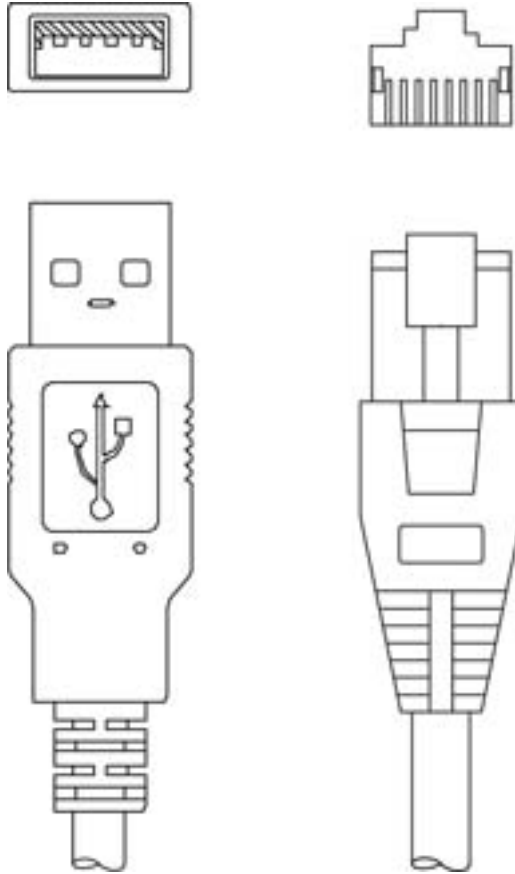

Şekil farklılık gösterebilir



## Teknik veriler

## Temel veriler

Bunlar için uygundur:	Mobil 2D kod okuyucusu seri IT 1900g Mobil 2D kod okuyucusu seri IT 1902g Mobil 2D kod okuyucusu seri IT 1910 Mobil 2D kod okuyucusu seri IT 1911i Mobil barkod okuyucusu seri IT 1300
Arayüz için uygundur	USB

## Bağlantı

Kablo üzeri yazısı	CBL-500-500-C00
<b>Bağlantı 1</b>	
Bağlantı türü	RJ41
Yuvarlak konektör, LED	Hayır
<b>Bağlantı 2</b>	
Bağlantı türü	USB
Konektör tipi	USB 1.1 Standart-A
<b>Kablo özellikleri</b>	
İletken sayısı	4 Adet
Renk kılıf	siyah
Korumalı	Evet
Kablo versiyonu	Spiral kablo
Kablo çapı (dış)	5 mm
Kablo uzunluğu	5.000 mm
Malzeme kılıf	PVC
Çekme zinciri uygunluğu	Hayır

## Mekanik bilgiler

Net ağırlık	173 g
-------------	-------

## Kumanda ve gösterge

## Sınıflandırma

Gümrük taife numarası	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ECLASS 15.0	27060311
ECLASS 16.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855
UNSPSC 26.08	26121604


## Elektrik bağlantısı

## Bağlantı 1

Bağlantı türü	RJ41
Yuvarlak konektör, LED	Hayır

## Pin Pin tahsisi

1	Blendaj
2	n.c.
3	GND
4	n.c.
5	n.c.
6	n.c.
7	+5 V DC
8	n.c.
9	DATA+
10	VERİ-



## Bağlantı 2

Bağlantı türü	USB
Konektör tipi	USB 1.1 Standart-A

## Elektrik bağlantısı

Pin	Pin tahsisi
1	+5 V DC
2	VERI-
3	DATA+
4	GND

# Leuze

