

Folha de dados técnicos


Cabo de ligação

N.º do art.: 50120438

KB PS2-1 HS 65x8

Conteúdo

- Dados técnicos
- Ligação elétrica

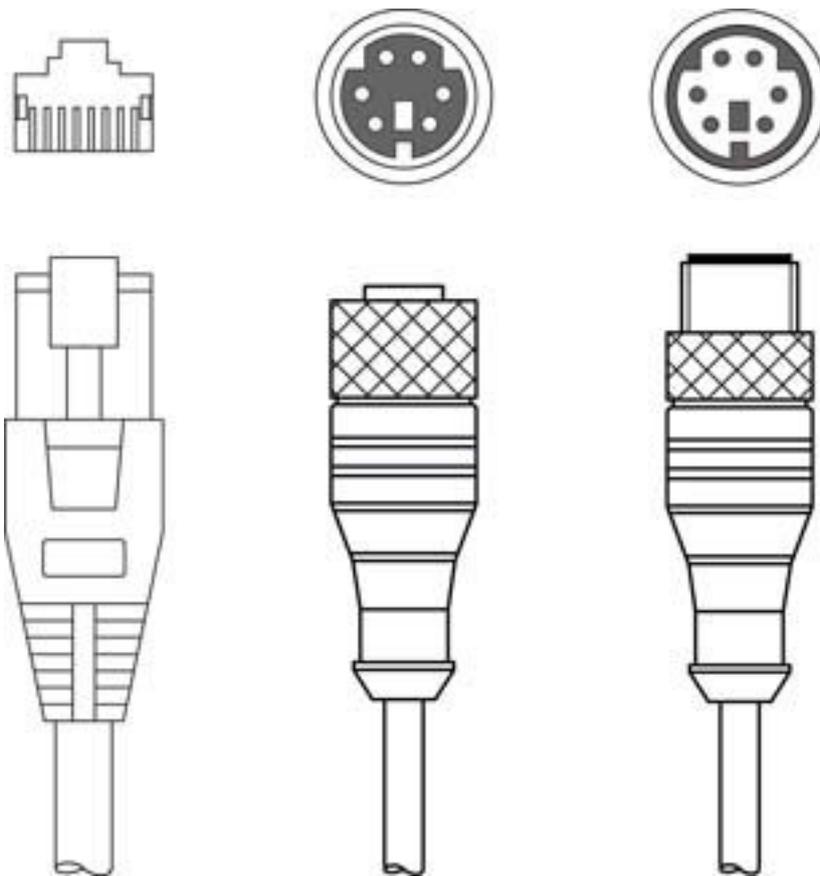

A imagem pode divergir

Dados técnicos

Dados básicos

Adequado para	HS 65x8
Adequado para interface	PS/2

Conexão

Conexão 1

Tipo de conexão	RJ41
-----------------	------

Conexão 2

Tipo de conexão	PS/2
Versão	Axial
Tipo	female

Conexão 3

Tipo de conexão	PS/2
Versão	Axial
Tipo	male

Características dos cabos

Número de fios	6 Unid.
Cor da bainha	Cinza
Blindado	Sim
Versão do cabo	Cabo espiral
Diâmetro do cabo (exterior)	5 mm
Comprimento do cabo	2.800 mm
Material da bainha	TPE
Adequabilidade para correntes de arraste	Não

Classificação

Número da pauta aduaneira	85444290
eCl@ss 5.1.4	27279201
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
eCl@ss 10.0	27060311
eCl@ss 11.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855


Ligação elétrica

Conexão 1

Tipo de conexão	RJ41
-----------------	------

Pino Ocupação de pinos

1	Blindagem
2	n.c.
3	GND
4	PC Data
5	PC Clock
6	KB Clock
7	+5 V CC
8	KB Data
9	n.c.
10	n.c.




Conexão 2

Tipo de conexão	PS/2
Versão	Axial
Tipo	female

Ligação elétrica

Pino Ocupação de pinos

1	KB Data
2	KB Clock
3	GND
4	+5 V CC
5	n.c.
6	n.c.



Conexão 3

Tipo de conexão	PS/2
Versão	Axial
Tipo	male

Pino Ocupação de pinos

1	PC Data
2	n.c.
3	GND
4	+5 V CC
5	PC Clock
6	n.c.

