

Folha de dados técnicos

Peça de conexão

N.º do art.: 50131259

ME 348 104

Conteúdo

- Dados técnicos
- Desenhos dimensionais
- Conexão elétrica
- Operação e indicação



A imagem pode divergir

Dados técnicos

Dados básicos

Adequado para BCL 348i

Interface

Tipo PROFINET, PROFINET

Conexão

Número de conexões 5 Unid.

Conexão 1

Função PWR / SW IN / OUT
Tipo de conexão Cabo com conector redondo
Tamanho da rosca M12
Tipo male
Material Metal
Número de polos 5 polos
Codificação Código A

Conexão 2

Função Interface de serviço
Tipo de conexão USB
Tipo de conector USB 2.0 Mini-B

Conexão 3

Função HOST/BUS IN
Tipo de conexão Cabo com conector redondo
Tamanho da rosca M12
Tipo female
Material Metal
Número de polos 4 polos
Codificação Código D

Conexão 4

Função BUS OUT
Tipo de conexão Cabo com conector redondo
Tamanho da rosca M12
Tipo female
Material Metal
Número de polos 4 polos
Codificação Código D

Conexão 5

Função Sinal OUT
Tipo de conexão Cabo com conector redondo
Tamanho da rosca M8
Tipo female
Material Metal
Número de polos 4 polos
Codificação Código A
Comprimento do cabo 2.000

Dados mecânicos

Execução Cúbico
Dimensões (L x A x C) 64 mm x 33,5 mm x 43,5 mm
Material da carcaça Metal
Carcaça metal Alumínio fundido sob pressão
Peso líquido 70 g
Cor da carcaça Vermelho, RAL 3000

Operação e indicação


Tipo de indicação LED
Número de LEDs 2 Unid.

Classificação

Número da pauta aduaneira 84733080
ECLASS 5.1.4 27280190
ECLASS 8.0 27280190
ECLASS 9.0 27279090
ECLASS 10.0 27280192
ECLASS 11.0 27280191
ECLASS 12.0 27280191
ECLASS 13.0 27280191
ECLASS 14.0 27280191
ECLASS 15.0 27280191
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015

Desenhos dimensionais

Todas as medidas em milímetros

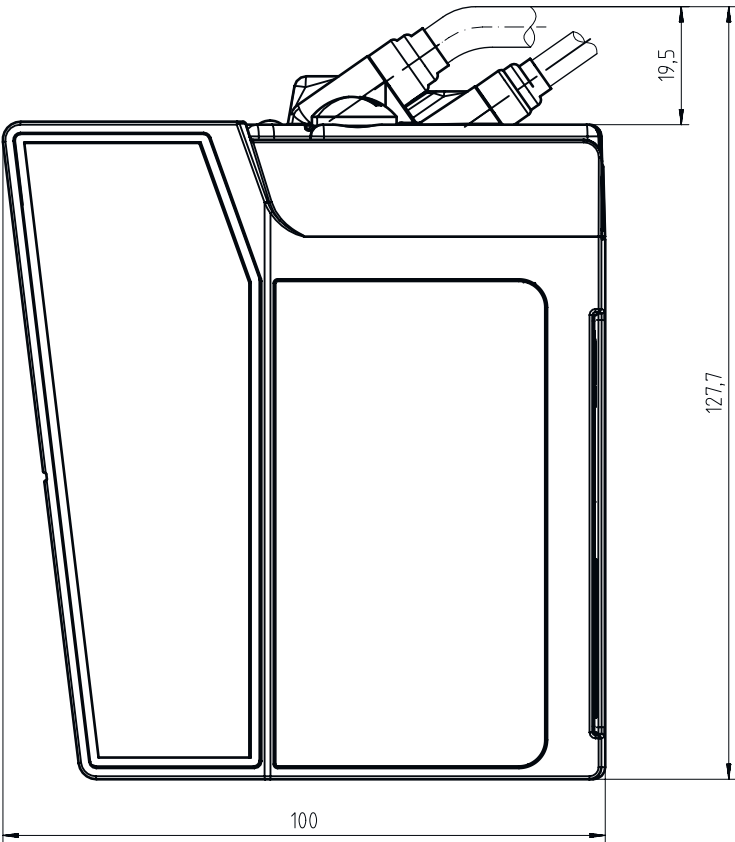

Conexão elétrica

Conexão 1

Função	PWR / SW IN / OUT
Tipo de conexão	Cabo com conector redondo
Comprimento do cabo	900 mm
Cor do cabo	Preto
Seção transversal do fio	0,34 mm²
Tamanho da rosca	M12
Tipo	male
Material	Metal
Número de polos	5 polos
Codificação	Código A

Pino Ocupação de pinos

1	VIN
2	SWIO 1
3	GNDIN
4	SWIO 2
5	FE

Conexão elétrica

Conexão 2

Função	Interface de serviço
Tipo de conexão	USB
Tipo de conector	USB 2.0 Mini-B

Conexão 3

Função	HOST/BUS IN
Tipo de conexão	Cabo com conector redondo
Comprimento do cabo	500 mm
Material da bainha	PUR
Cor do cabo	Verde
Seção transversal do fio	0,34 mm²
Tamanho da rosca	M12
Tipo	female
Material	Metal
Número de polos	4 polos
Codificação	Código D

Pino Ocupação de pinos

1	TD+
2	RD+
3	TD-
4	RD-

Conexão 4

Função	BUS OUT
Tipo de conexão	Cabo com conector redondo
Seção transversal do fio	0,34 mm²
Cor do cabo	Verde
Comprimento do cabo	700 mm
Material da bainha	PUR
Tamanho da rosca	M12
Tipo	female
Material	Metal
Número de polos	4 polos
Codificação	Código D

Pino Ocupação de pinos

1	TD+
2	RD+
3	TD-
4	RD-

Conexão 5

Função	Sinal OUT
Tipo de conexão	Cabo com conector redondo
Tamanho da rosca	M8
Tipo	female
Material	Metal

Conexão elétrica

Conexão 5

Número de polos	4 polos
Codificação	Código A
Seção transversal do fio	0,34
Cor do cabo	Preto
Comprimento do cabo	2.000
Material da bainha	PUR

Pino Ocupação de pinos

1	V+
2	n.c.
3	GND
4	SW OUT

Operação e indicação

LED	Indicador	Significado
1	Verde, luz contínua	Ethernet
	Amarelo, piscando	Transmissão de dados ativa
2	Verde, luz contínua	Ethernet
	Amarelo, piscando	Transmissão de dados ativa