

기술 데이터 시트


어댑터 케이블

품목 번호: 425044

ECO-SD-Set

내용

- 기술 데이터
- 전기 연결

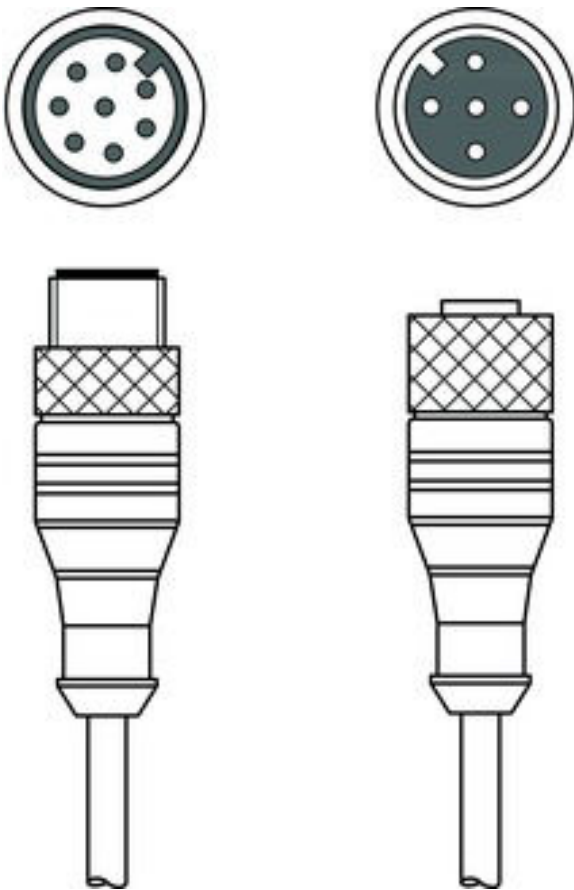

그림과 차이가 날 수 있습니다



기술 데이터

기본 데이터

적합한 적용 대상:	안전 라이트 커튼 SOLID-2 / SOLID-2E
------------	------------------------------

연결

연결 1	
연결부 종류	원형 커넥터
연결 2	
연결부 종류	원형 커넥터
나사 크기	M12
유형	암
핀 개수	5 핀
엔코딩	A-코딩됨
케이블 특성	
와이어 개수	8 개수
차폐됨	예
케이블 모델	상호접속 케이블
케이블 직경(외경)	5.6 mm
케이블 길이	400 mm
덮개 재료	PUR

기술 데이터

순중량	94 g
-----	------

분류


HS 번호	85444290
ECLASS 5.1.4	27069190
ECLASS 8.0	27069190
ECLASS 9.0	27069190
ECLASS 10.0	27060313
ECLASS 11.0	27060313
ECLASS 12.0	27060313
ECLASS 13.0	27060313
ECLASS 14.0	27060313
ECLASS 15.0	27060313
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855

전기 연결

연결 1

연결부 종류	원형 커넥터
나사 크기	M12
유형	Male
손잡이 재료	PUR
핀 개수	8 핀
엔코딩	A-코딩됨
잠금 장치	나사 연결, 니켈 코팅된 아연 다이캐스팅, 권장 토크 0.6Nm, 셀프 로킹 장치

핀	핀 지정	와이어 색상
1	+24V	갈색
2	FE/SHIELD	회색
3	0V	청색
4	테스트	흑색
5	n.c.	-
6	n.c.	-
7	n.c.	-
8	n.c.	-



연결 2

연결부 종류	원형 커넥터
나사 크기	M12
유형	암
손잡이 재료	PUR
핀 개수	5 핀
엔코딩	A-코딩됨
잠금 장치	나사 연결, 니켈 코팅된 아연 다이캐스팅, 권장 토크 0.6Nm, 셀프 로킹 장치

전기 연결



핀	핀 지정	와이어 색상
1	+24V	갈색
2	n.c.	-
3	0V	청색
4	테스트	흑색
5	FE/SHIELD	회색

