

## Teknik veri sayfası


## Bağlantı kablosu

Ürün no.: 50136188

KSS GB-M12-8W-RJ45-A-P7-050

### İçerik

- Teknik veriler
- Elektrik bağlantısı
- Devre şeması

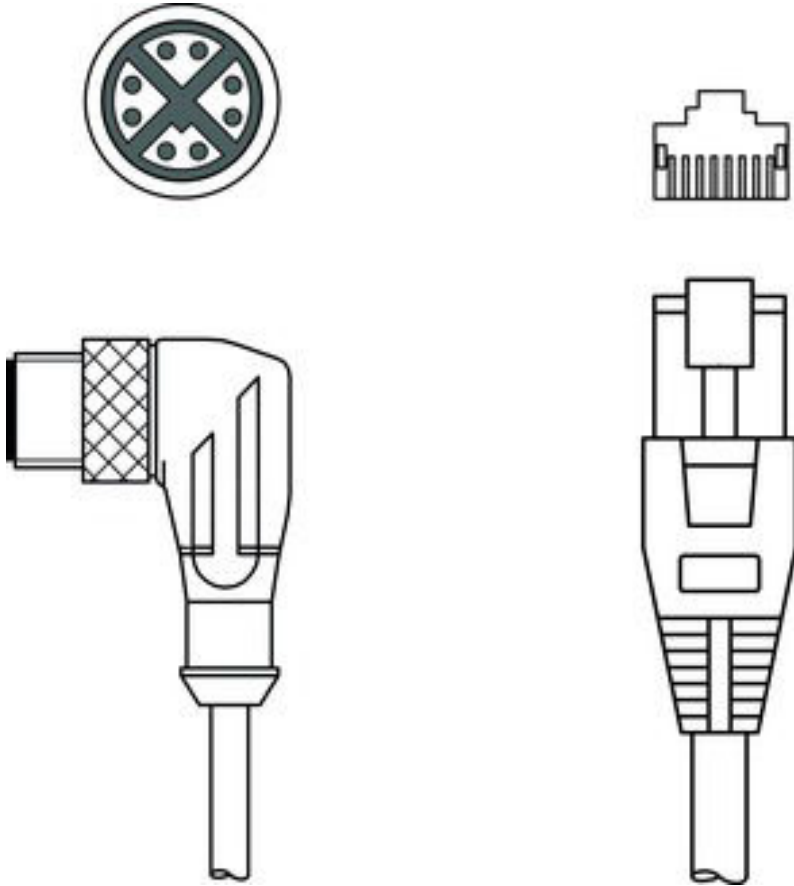

Şekil farklılık gösterebilir



## Teknik veriler

## Temel veriler

Uygulama	Yağa/yağlama maddelerine karşı dayanım
Arayüz için uygundur	Ethernet

## Elektrik verileri

Güç verileri	
Çalışma voltajı	Maks. 125 V AC/DC

## Bağlantı

Bağlantı sayısı	2 Adet
-----------------	--------

## Bağlantı 1

Bağlantı türü	Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü	M12
Tip	erkek
Kutup sayısı	8 kutuplu
Kodlama	X kodlu
Versiyon	açılı
Yuvarlak konnektör, LED	Hayır

## Bağlantı 2

Bağlantı türü	RJ45
Tip	erkek
Kutup sayısı	8 kutuplu
Versiyon	eksenel

## Kablo özellikleri

İletken sayısı	8 Adet
İletken enine kesiti	0,14 mm <sup>2</sup>
AWG	26
Renk kılıf	Yeşil
Korumalı	Evet
Silikonsuz	Evet
Kablo versiyonu	Bağlantı kablosu
Kablo çapı (dış)	6,4 mm
Kablo uzunluğu	5.000 mm
Malzeme kılıf	PUR
İletken izolasyonu	PE
Çekme zinciri uygunluğu	Hayır
Dış kaplamanın özellikleri	FCKW, kadmiyum, silikon ve kurşun içermez, makineyle iyi işlenebilir
Dış kaplamanın dayanıklılığı	VDE 072 uyarınca iyi yağ, benzin ve kimyasal dayanım, IEC 60332 / VDE 0472 uyarınca aleve karşı dayanım

## Mekanik bilgiler

Anahtar genişliği	13 mm
Bükme yarıçapı esnek yerleşim, min.	min. 10 x kablo çapı
Bükme yarıçapı yeri sabit yerleşim, min.	min. 5 x kablo çapı

## Kumanda ve gösterge

## Çevresel veriler

Ortam sıcaklığı işletim, esnek döşeme	-5 ... 70 °C
Ortam sıcaklığı işletim, yere sabit döşeme	-40 ... 80 °C

## Sertifikalar

Koruma sınıfı	IP 67, RJ45 için IP 20
---------------	------------------------

## Sınıflandırma

Gümrük taife numarası	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855

## Elektrik bağlantısı

## Bağlantı 1

Bağlantı türü	Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü	M12
Tip	erkek
Kutup sayısı	8 kutuplu
Kodlama	X kodlu
Versiyon	açılı
Yuvarlak konnektör, LED	Hayır


## Elektrik bağlantısı

### Bağlantı 2

Bağlantı türü	RJ45
Tip	erkek
Kutup sayısı	8 kutuplu
Versiyon	eksenel

## Devre şeması

### Bağlantı şeması

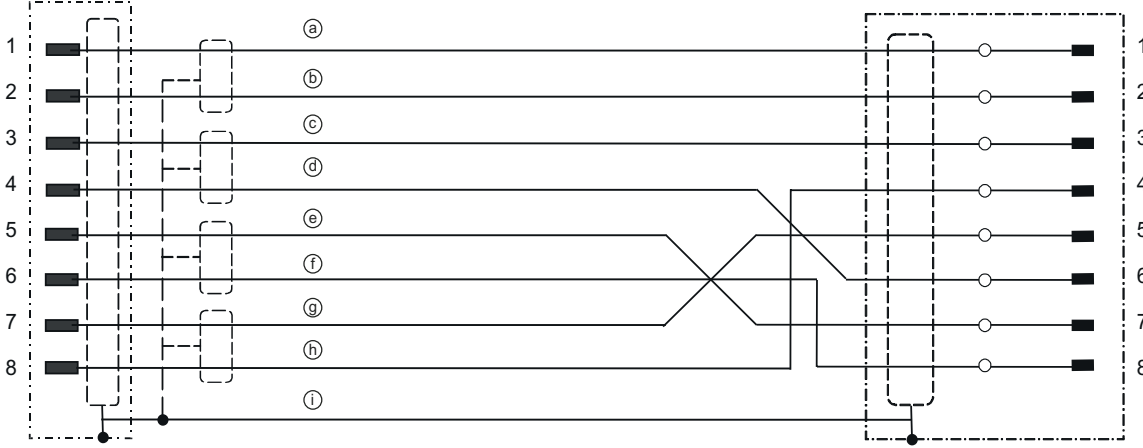

- |   |                            |   |                               |   |         |
|---|----------------------------|---|-------------------------------|---|---------|
| a | Kablo kesiti beyaz/turuncu | e | Kablo kesiti beyaz/kahverengi | i | Blendaj |
| b | Esnek kablo turuncu        | f | Esnek kablo kahverengi        |   |         |
| c | Kablo kesiti beyaz/yeşil   | g | Kablo kesiti beyaz/mavi       |   |         |
| d | Esnek kablo yeşil          | h | Esnek kablo mavi              |   |         |